
09-H2GM-4G-D

16-05-2007




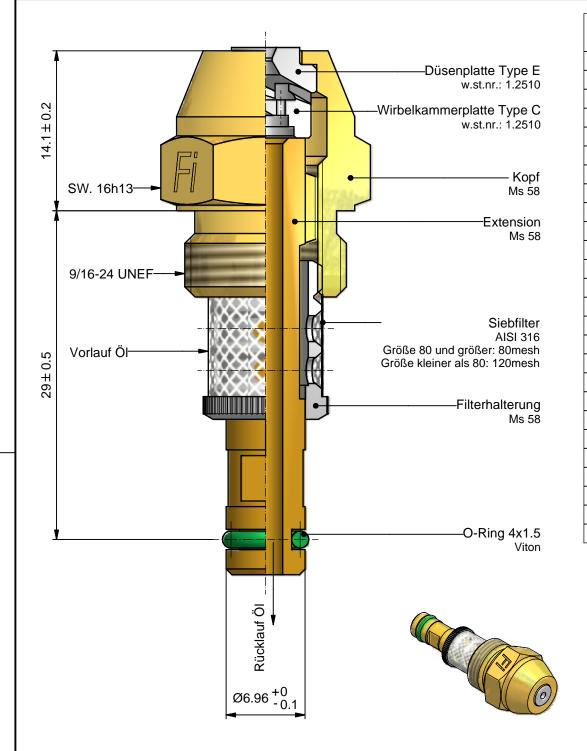

Nenngröße
[kg/h]
8
10
13
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300

BESTELLUNG: Bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe - Sprühwinkel
- Stückzahl



ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt. Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf. Regelbereich 1:4 bei Rücklaufdruck 3 bar.

Max. Durchsatz: bis 25 0% +8%

bis 100 0% +6%

über 100 0% +5% Sprühwinkel: Vollast 50° +0° +5°

Kleinlast 62° +0° +6°