





Druckzerstäuberdüse 9
9S3-"Nenngröße"-50°

09-KMGM-4G-D

29-05-06

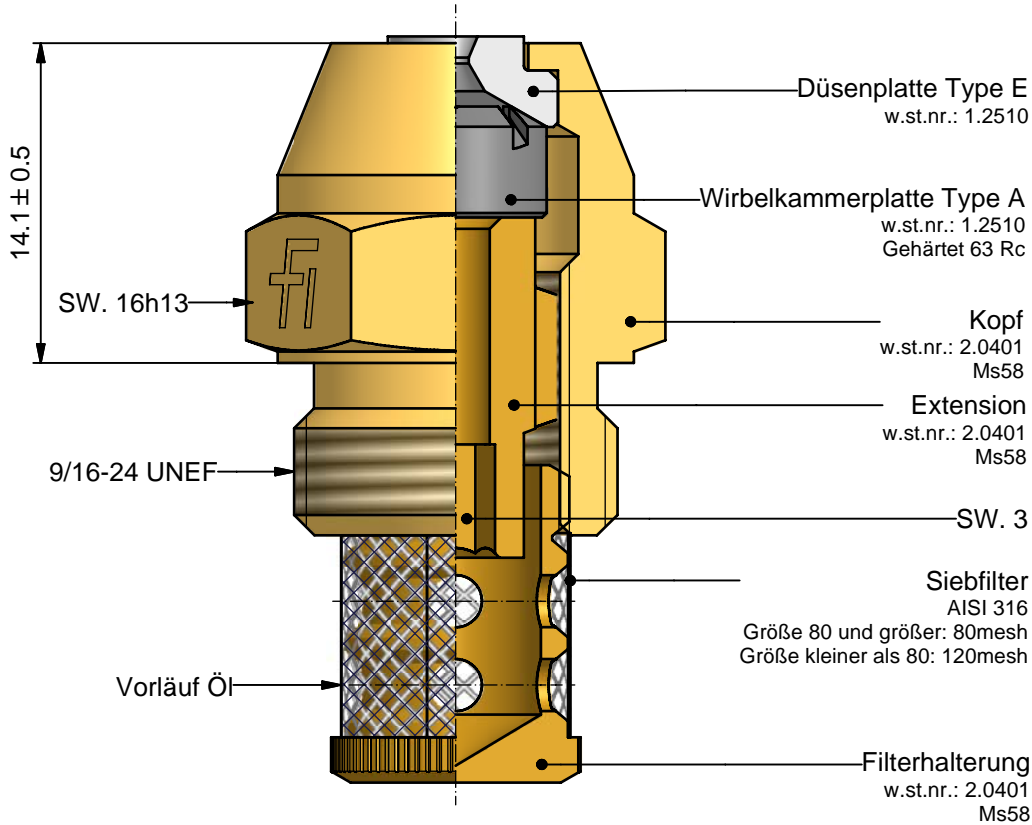


| Nenngröße [kg/h] |
|------------------|
| 8 |
| 10 |
| 13 |
| 16 |
| 20 |
| 25 |
| 30 |
| 35 |
| 40 |
| 45 |
| 50 |
| 60 |
| 70 |
| 80 |
| 90 |
| 100 |
| 115 |
| 130 |
| 145 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 225 |
| 250 |
| 275 |
| 300 |



Bestellung: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:

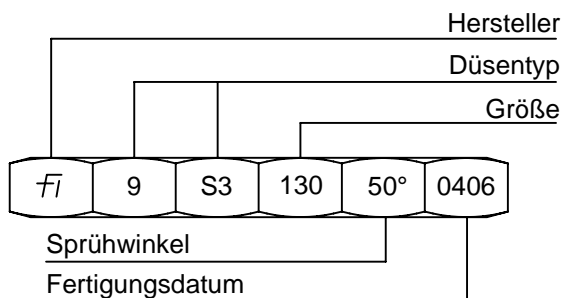

Allgemeine Daten:

Prüföl viskosität: 5 cSt
Vorlaufdruck: 30 bar
Durchsatz: 0%+5%
Sprühwinkel: 50°+6°