




Druckzerstäuberdüse 12 WE—"Nenngröße"—50°

12-DGGM-4G-D

14-02-06

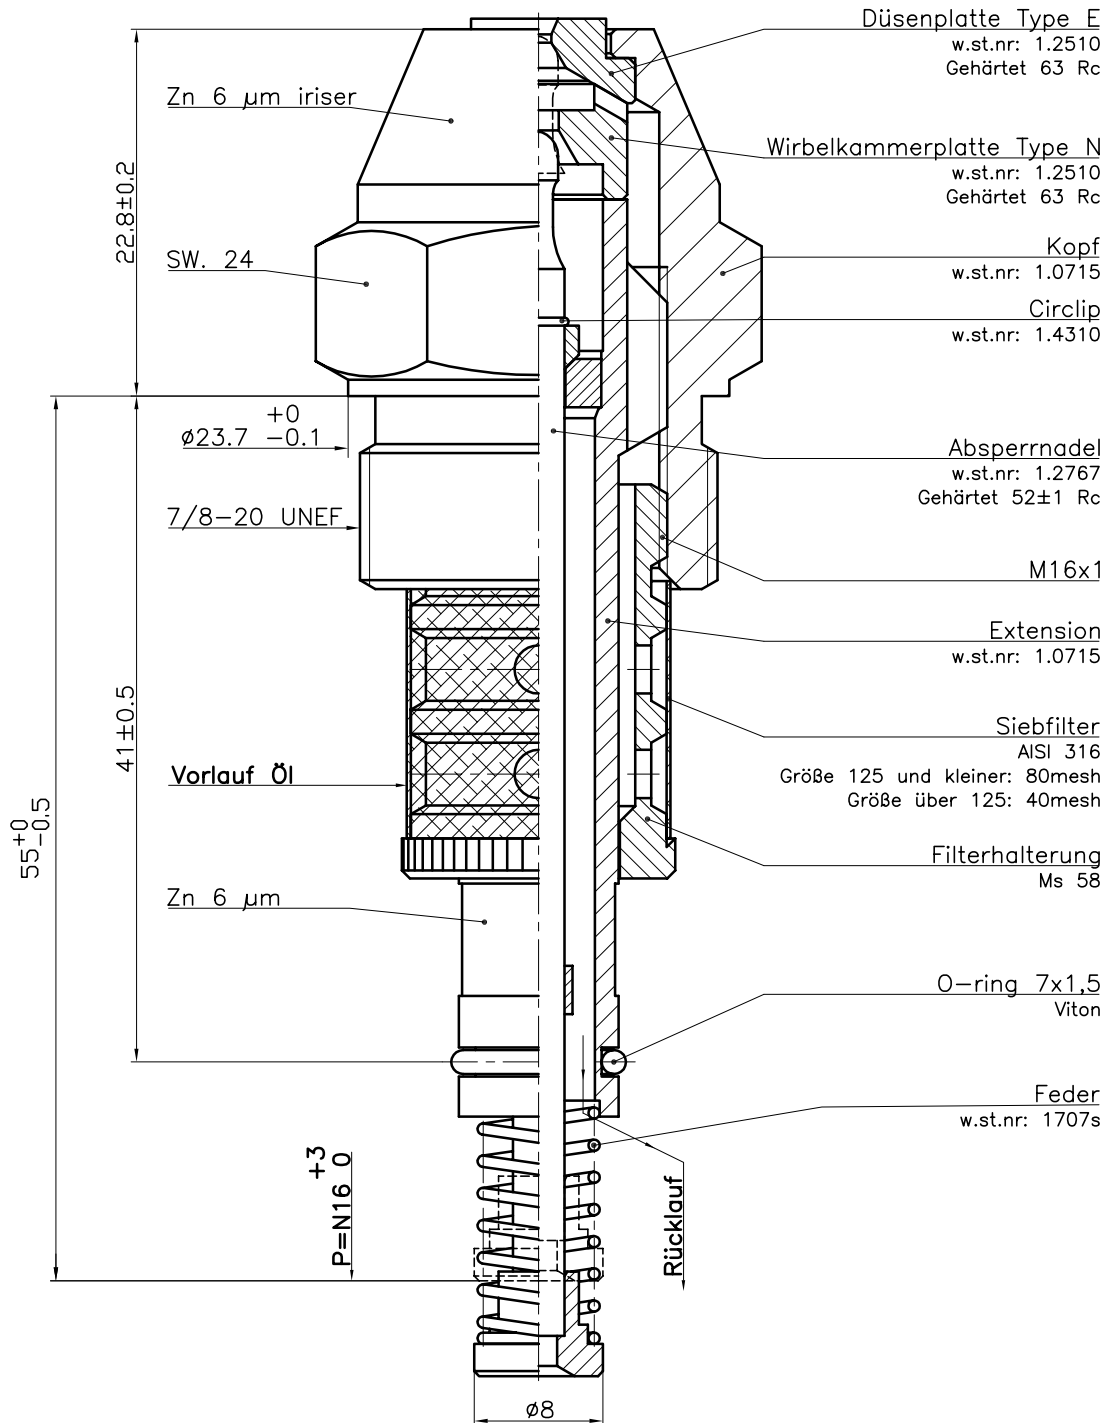


Nenngröße [kg/h]
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
225
250
275
300
330
360
390
420
460
500
550
600
650
700
750
800

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

MARKIERUNG AN HEXAGON:

ALLGEMEINE DATEN:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

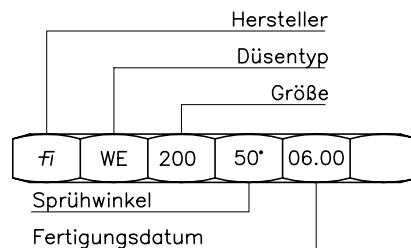

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 30 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 70 bei 13 bar Rücklaufdruck,
über 70 bei 10 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 90 -1% +6%

bis 180 -1% +4.5%

bis 330 -1% +4%

über 330 -1% +3.5%

Sprühwinkel: Vollast 52°+4°

Kleinlast 67°+6°