




Druckzerstäuberdüse 12 W1 – "Nenngröße" – 45°

12-DSF1-4G-D


14-02-06

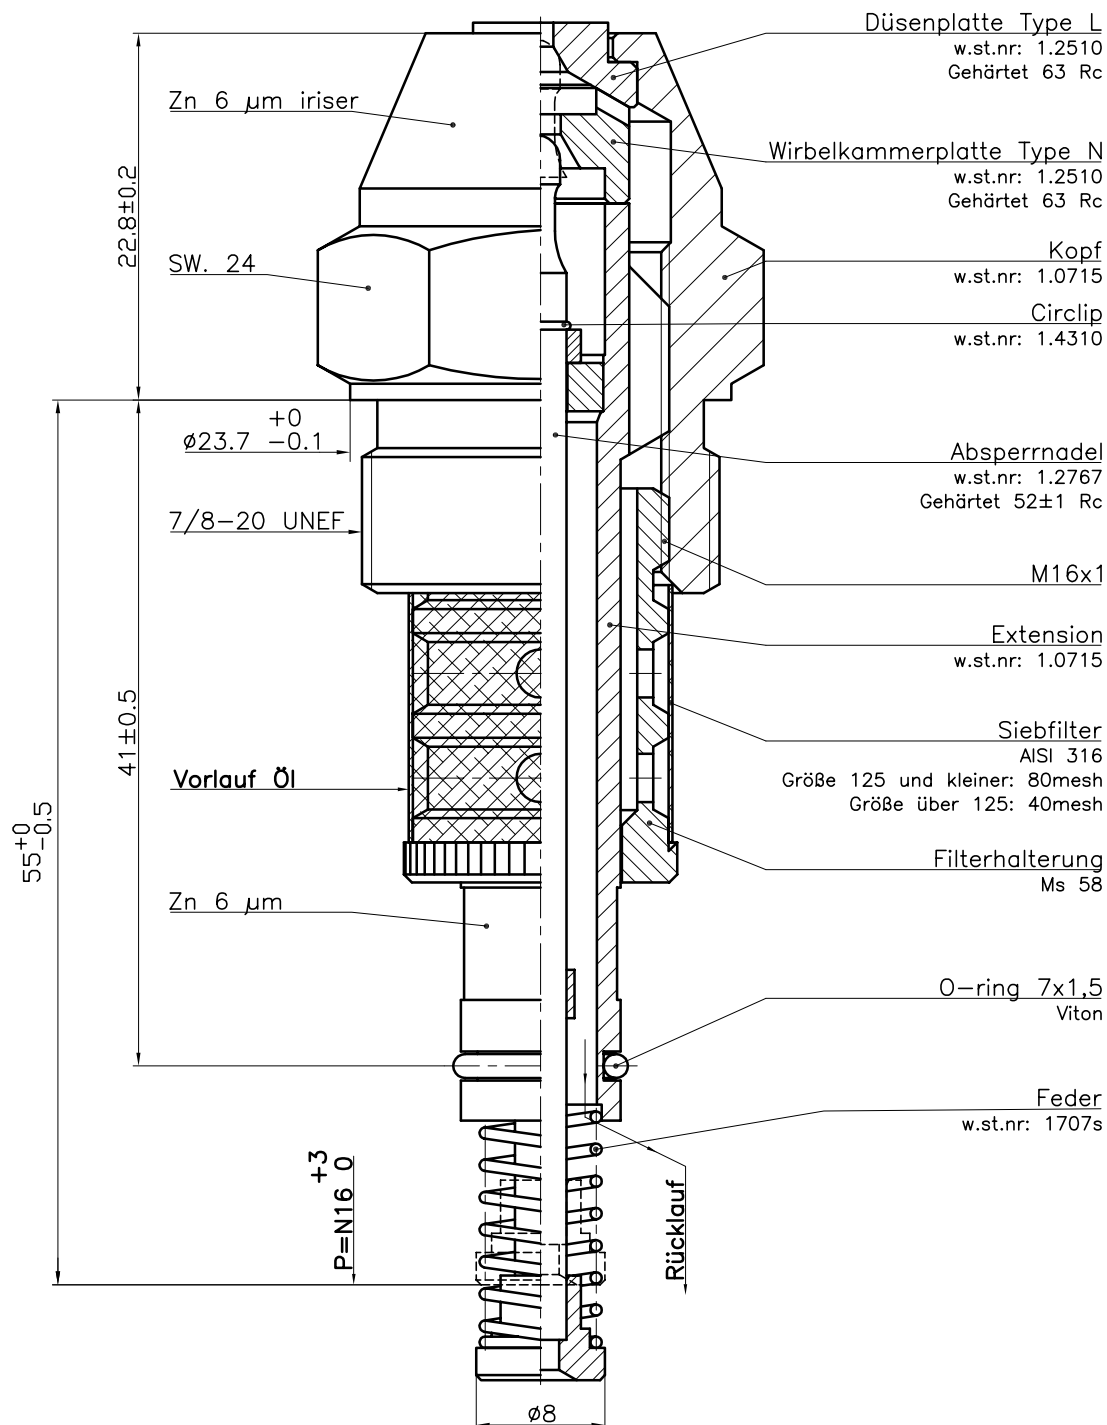

Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
112
125
140
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:**MARKIERUNG AN HEXAGON:****ALLGEMEINE DATEN:**

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

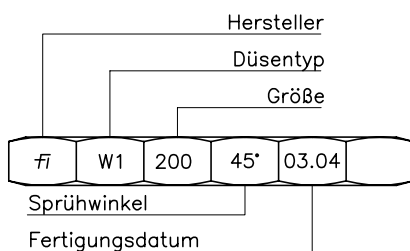

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 60 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%

bis 180 0% +7%

über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 47°+5°

Kleinlast 78°+10°