





Druckzerstäuberdüse 12
WR1 - "Nenngröße" - 50°

12-DUGM-4G-D

27-05-19

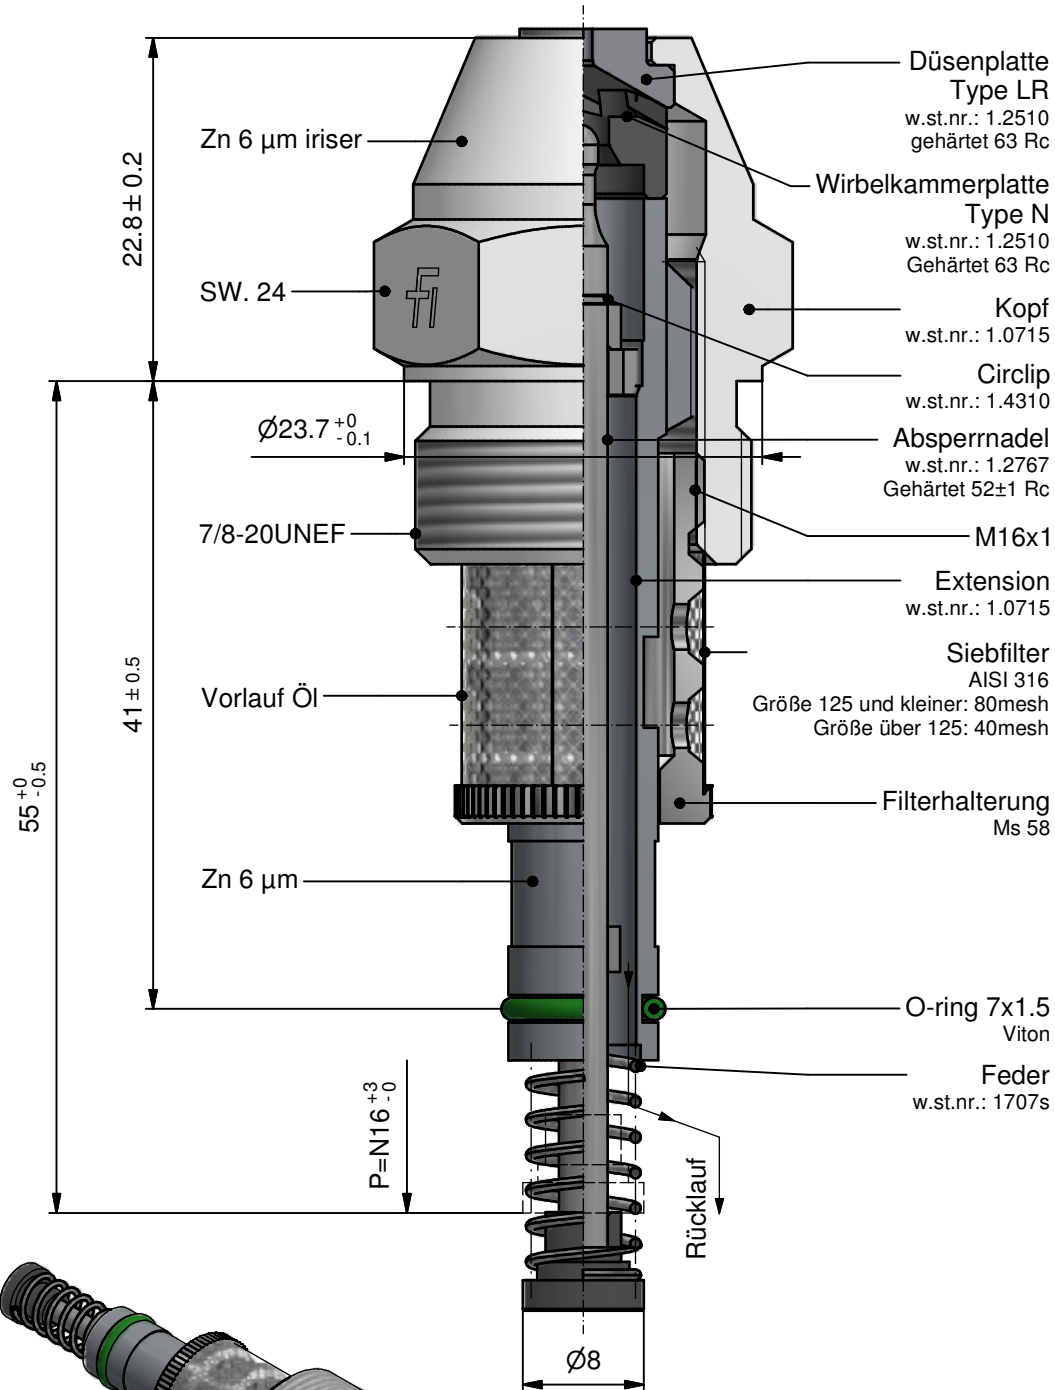

Nenngröße	
[kg/h]	
20	
25	
32	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
115	
130	
145	
160	
180	
200	
225	
250	
275	
300	
330	
360	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
750	
800	

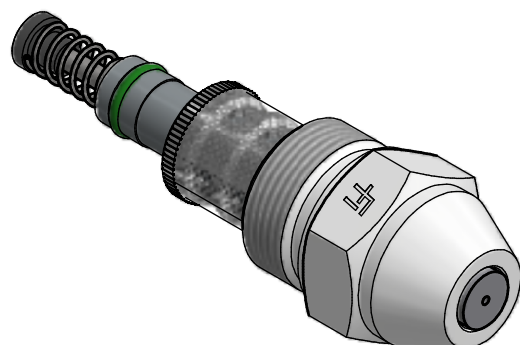

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 60 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 80 0% +10%
bis 180 0% +7%
über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 50° +5°
Kleinlast 80° +10°


BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:
Düsentyp

Nenngröße

Sprühwinkel



Fertigungsdatum

Hersteller