




Druckzerstäuberdüse 12 WR2- "Nenngröße"-30°

12-E6A1-4G-D

14-02-06

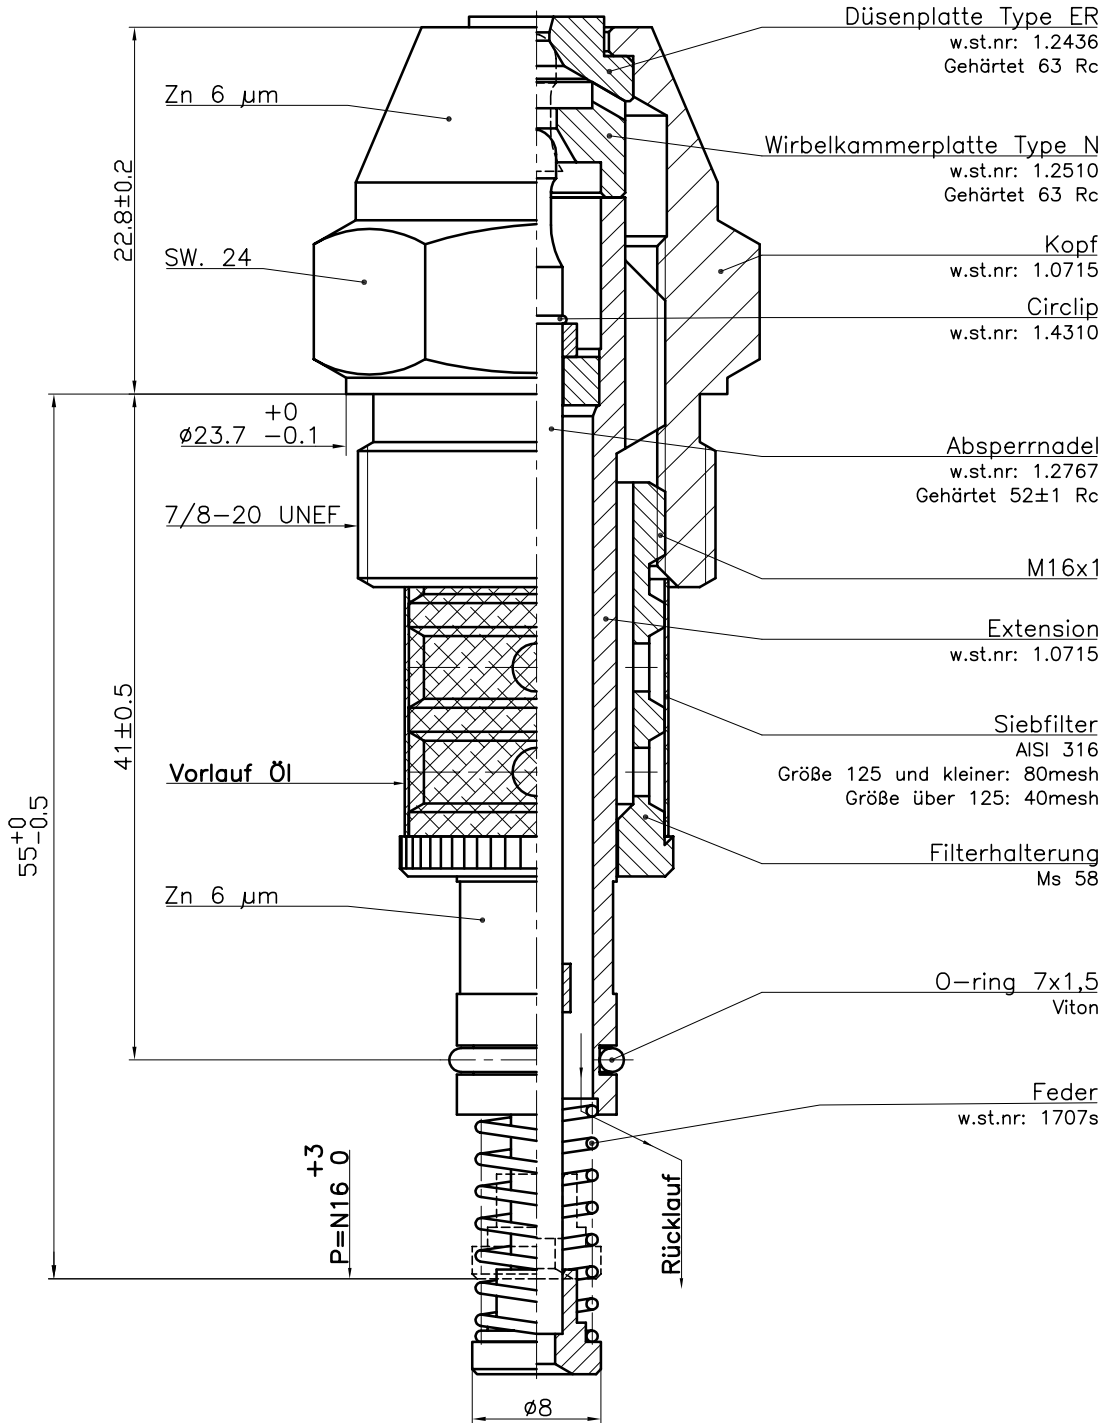


Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

MARKIERUNG AN HEXAGON:

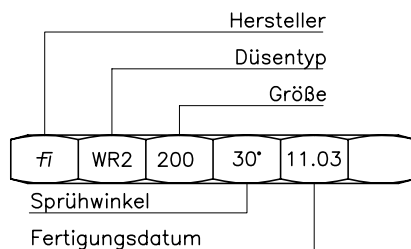

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
 Vorlaufdruck: 25 bar.
 Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.
 Regelbereich 1:4 bei 15 bar Rücklaufdruck.
 Max. Durchsatz: bis 80 -2% +8%
 bis 180 -2% +5%
 über 180 -2% +3%
 Sprühwinkel: Vollast 30° +5°
 Kleinlast 55° +8°