




Druckzerstäuberdüse 12 WR2-"Nenngroße"-45°

12-E6F1-4G-D


14-02-06

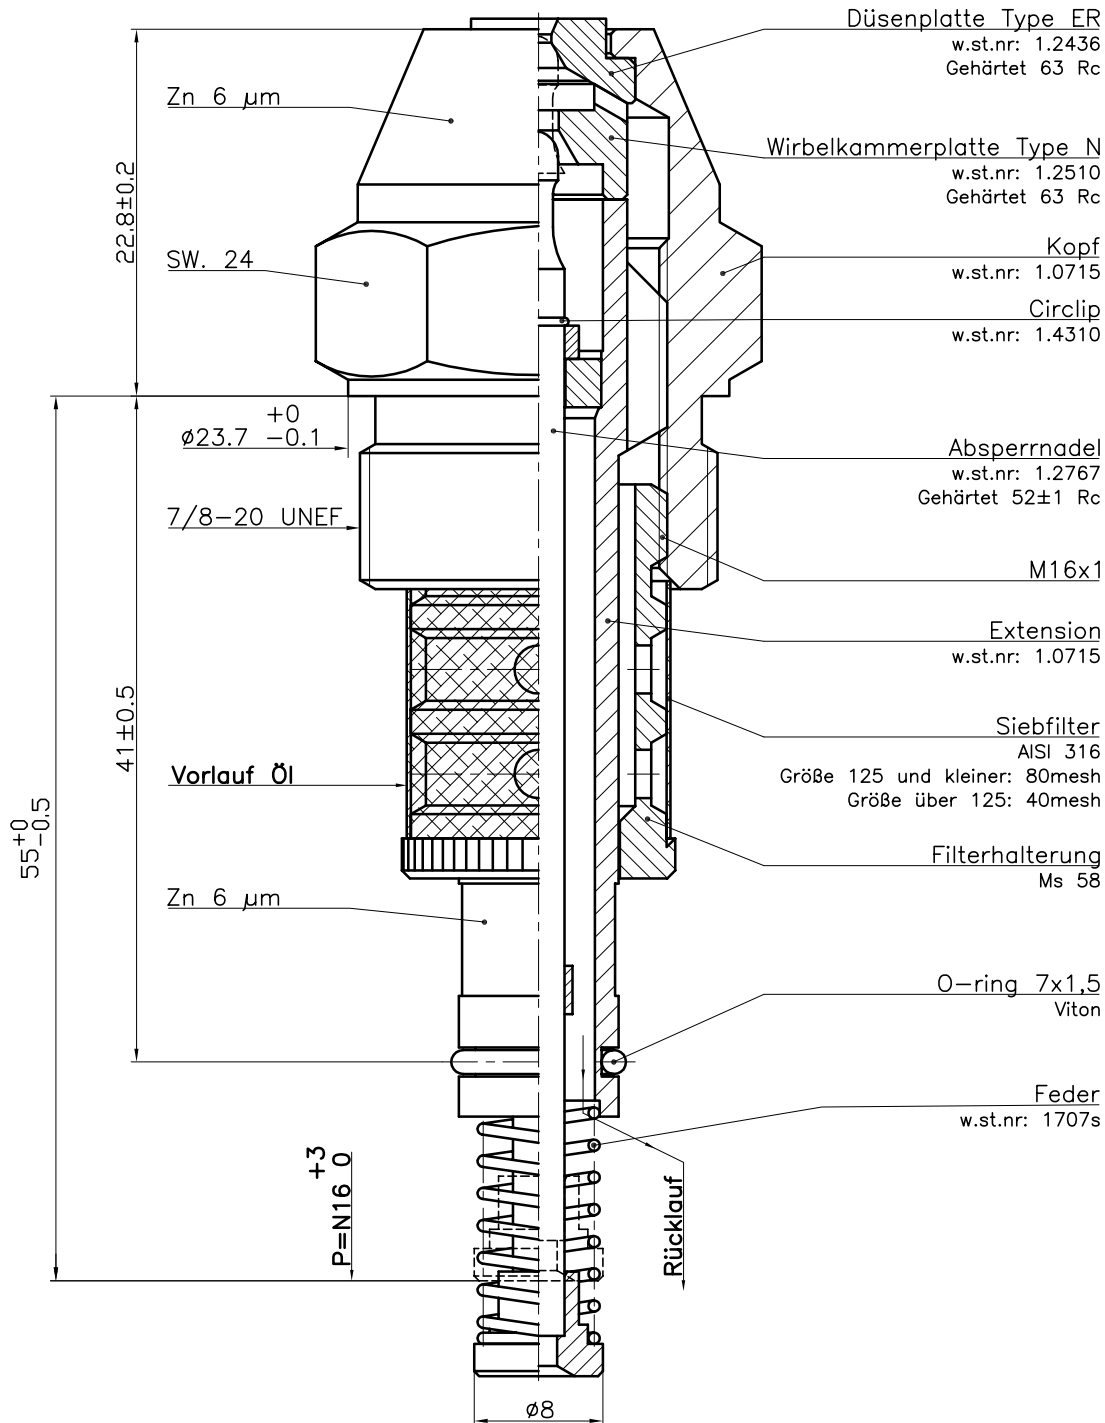

Nenngroße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:MARKIERUNG AN HEXAGON:ALLGEMEINE DATEN:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

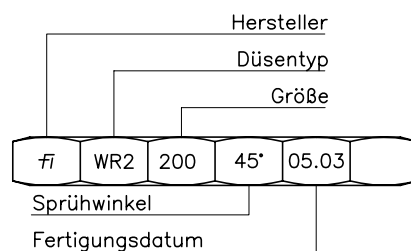

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 25 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 100 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 100 bei 8 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%

bis 180 0% +7%

über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 45°+5°

Kleinlast 63°+10°