





Druckzerstäuberdüse 12  
W4-"Nenngröße"-70°

12-EBPB-4G-D

14-02-06

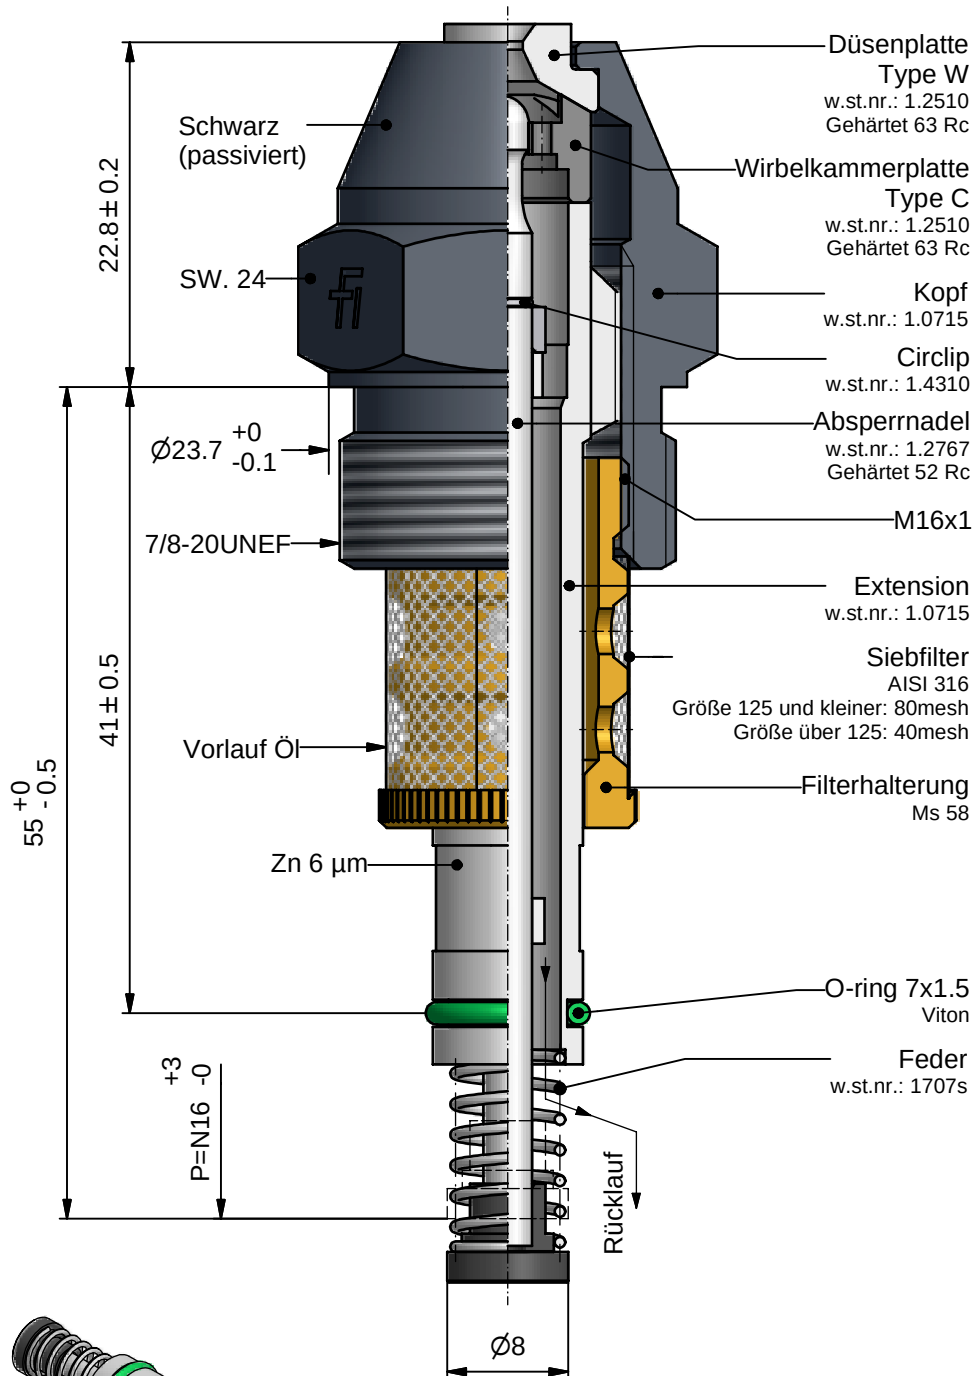

| Nenngröße [kg/h] |
|------------------|
| 25               |
| 32               |
| 40               |
| 50               |
| 60               |
| 70               |
| 80               |
| 90               |
| 100              |
| 115              |
| 130              |
| 145              |
| 160              |
| 180              |
| 200              |
| 225              |
| 250              |
| 275              |
| 300              |
| 330              |
| 360              |
| 400              |
| 450              |
| 500              |
| 550              |
| 600              |

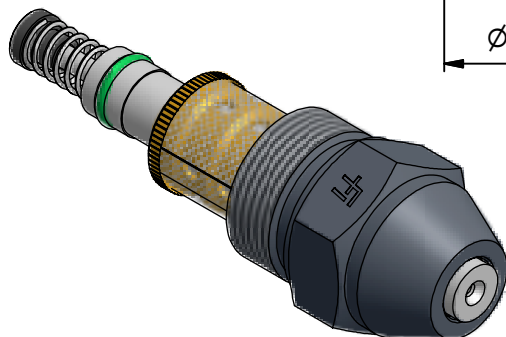

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%  
bis 180 0% +7%  
über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 70°+5°  
Kleinlast 85°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:  
Düsentyp

Nenngröße

Sprühwinkel

