


Druckzerstäuberdüse 12 21—"Nenngröße"—45°


12-ESF1-4G-D 14-02-06

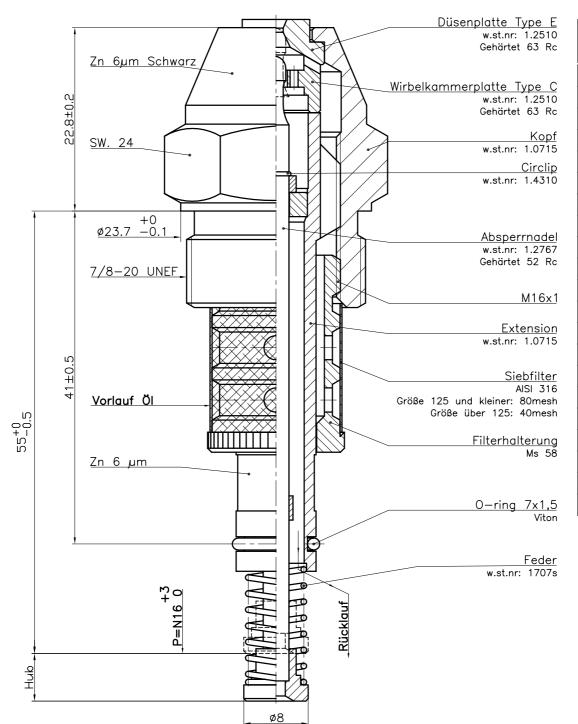

Nenngröße	Hub
[kg/h]	[mm]
25	2.1
32	2.2
40	2.3
50	2.4
60	2.5
70	2.4
80	2.5
90	2.7
100	2.9
112	2.7
125	2.9
140	3.0
160	3.1
180	3.2
200	3.1
225	3.2
250	3.3
280	3.4
320	3.4
360	3.5
400	3.6

BESTELLUNG: bitte spezifizieren: MARKIERUNG AN HEXAGON:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl



ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf. Regelbereich 1:4 bei 7 bar Rücklaufdruck,

Max. Durchsatz: 0% +10% Sprühwinkel: Vollast 45°+5°

Kleinlast 60°+10°