




Druckzerstäuberdüse 12  
N1 - "Nenngröße" - 45°

12-F1F1-4G-D

06-06-2007

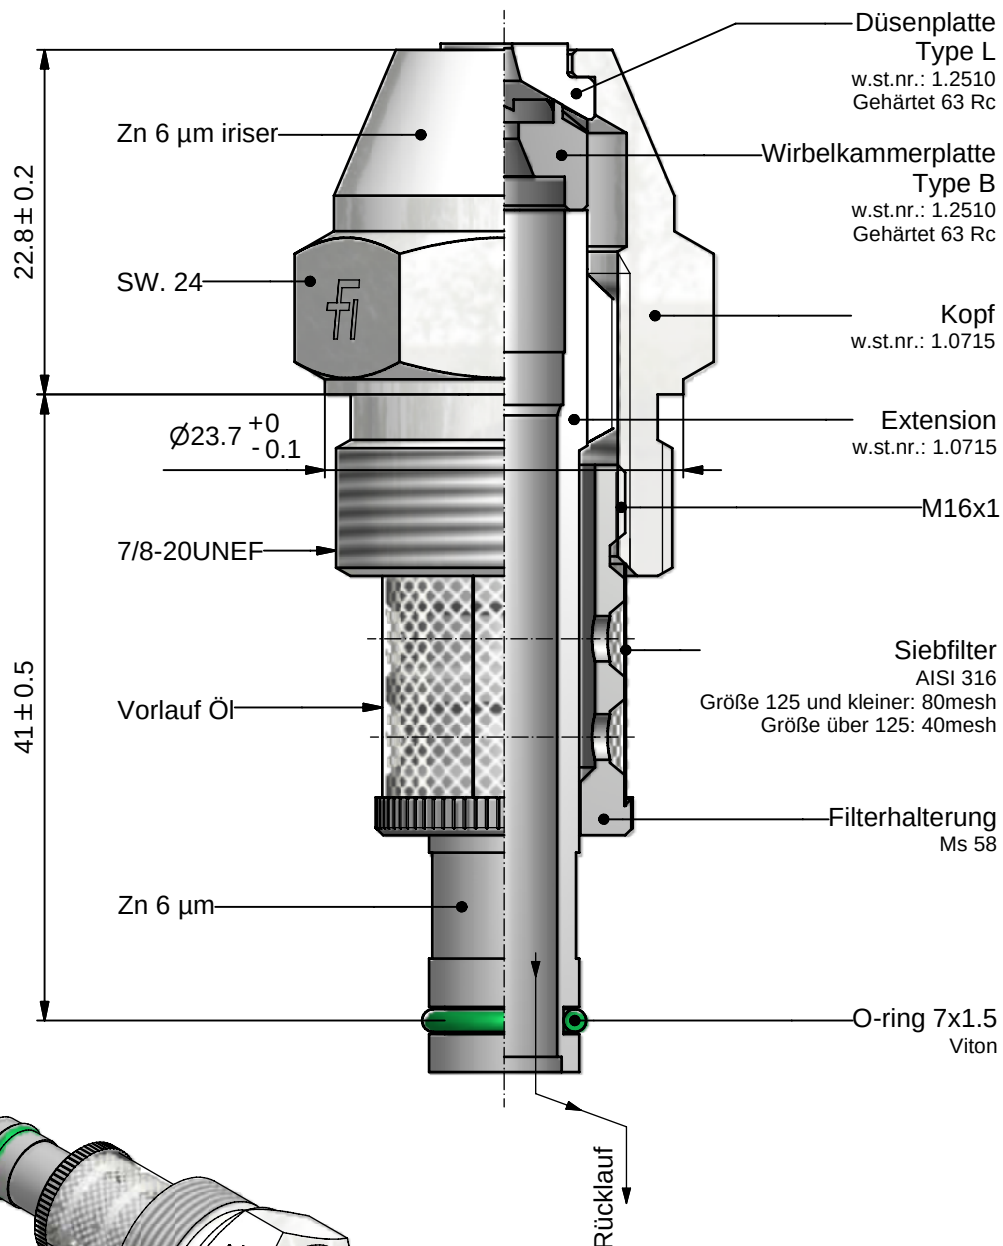


| Nenngröße | [kg/h] |
|-----------|--------|
| 25        |        |
| 32        |        |
| 40        |        |
| 50        |        |
| 60        |        |
| 70        |        |
| 80        |        |
| 90        |        |
| 100       |        |
| 115       |        |
| 130       |        |
| 145       |        |
| 160       |        |
| 180       |        |
| 200       |        |
| 225       |        |
| 250       |        |
| 275       |        |
| 300       |        |
| 330       |        |
| 360       |        |
| 400       |        |
| 450       |        |
| 500       |        |
| 550       |        |
| 600       |        |
| 650       |        |
| 700       |        |
| 750       |        |
| 800       |        |

**BESTELLUNG:** bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

**Markierung an Hexagon:**

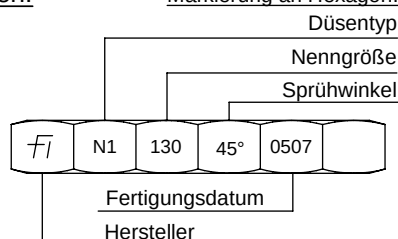

**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 25 Bar.  
Regelbereich 1:4 bei 7 Bar Rücklaufdruck.  
Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%  
bis 180 0% +7%  
über 180 0% +5%  
Sprühwinkel: Vollast 45° +5°  
Kleinlast 75° +10°