





Druckzerstäuberdüse 12  
N3-"Nenngroße"-60°-L

12-FCL1-4G-D

24-10-11

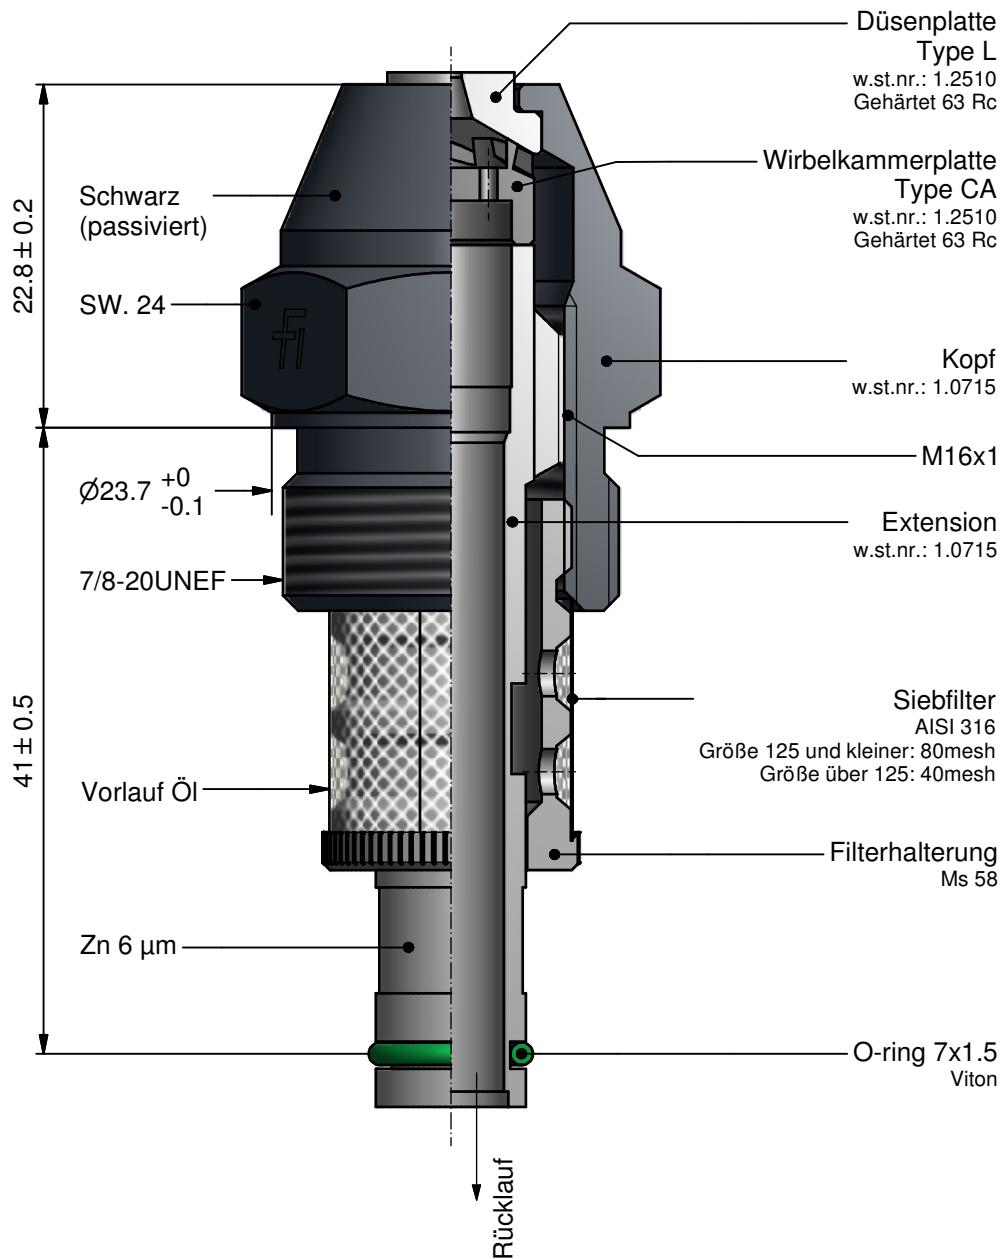

| Nenngroße [kg/h] |
|------------------|
| 20               |
| 30               |
| 40               |
| 50               |
| 60               |
| 70               |
| 80               |
| 90               |
| 100              |
| 125              |
| 150              |
| 175              |
| 200              |
| 225              |
| 250              |
| 275              |
| 300              |
| 325              |
| 350              |
| 375              |
| 400              |
| 425              |
| 450              |
| 475              |
| 500              |
| 525              |
| 550              |
| 575              |
| 600              |
| 650              |

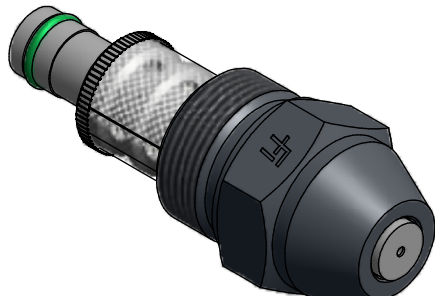

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:3 bei 3 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%  
bis 175 0% +7%  
über 175 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 60°+5°  
Kleinlast 90°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

