





Preßluft-/Dampfdüse 24-Y/Y304/Y316L/Y321-"A°"- "Größe"- "n"

24-H101-4G-D

16-12-10

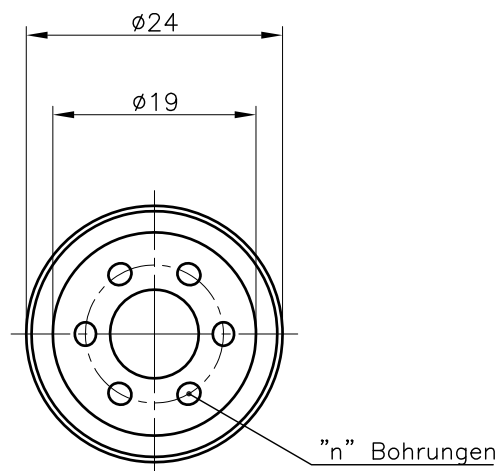

Größe	n	d
00	3	0.9
00	4	0.9
00	5	0.9
00	6	0.9
0	6	1.0
1	6	1.1
2	6	1.2
3	6	1.3
4	6	1.4
5	6	1.5
6	6	1.6
7	6	1.7
8	6	1.8

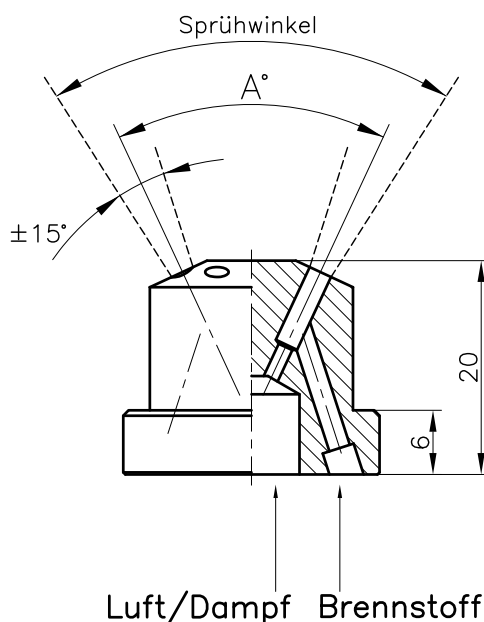

24-Y-....

w.st.nr: 1.4122
Gehärtet 42 Rc

Hinweis für Vorfilterung
d = kleinsten Durchmesser

24-Y304-....

w.st.nr: 1.4301

24-Y316L-....

w.st.nr: 1.4404

24-Y321-....


w.st.nr: 1.4541

BESTELLUNG:

bitte spezifizieren

- Düsentyp
- Winkel A°
- Größe
- Anzahl der Bohrungen
- Stückzahl

MARKIERUNG:



ALLGEMEINE DATEN:

Winkel A° von 20° bis 100°
in Schritte von 5° verfügbar.
Max. Viskosität: 40 cSt.