





Dreiring Druckzerstäuberdüse
32-W1-"Nenngröße"-50°

32-DSGM-4G-D

03-04-2006

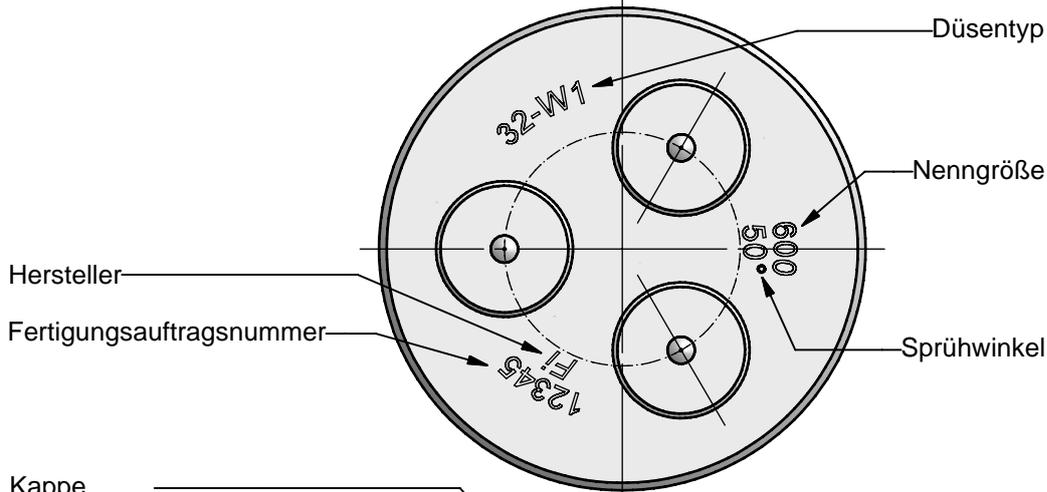

Nenngröße [kg/h]
60
75
96
120
150
180
210
240
270
300
336
375
420
480
540
600
675
750
825
900
990
1080
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100

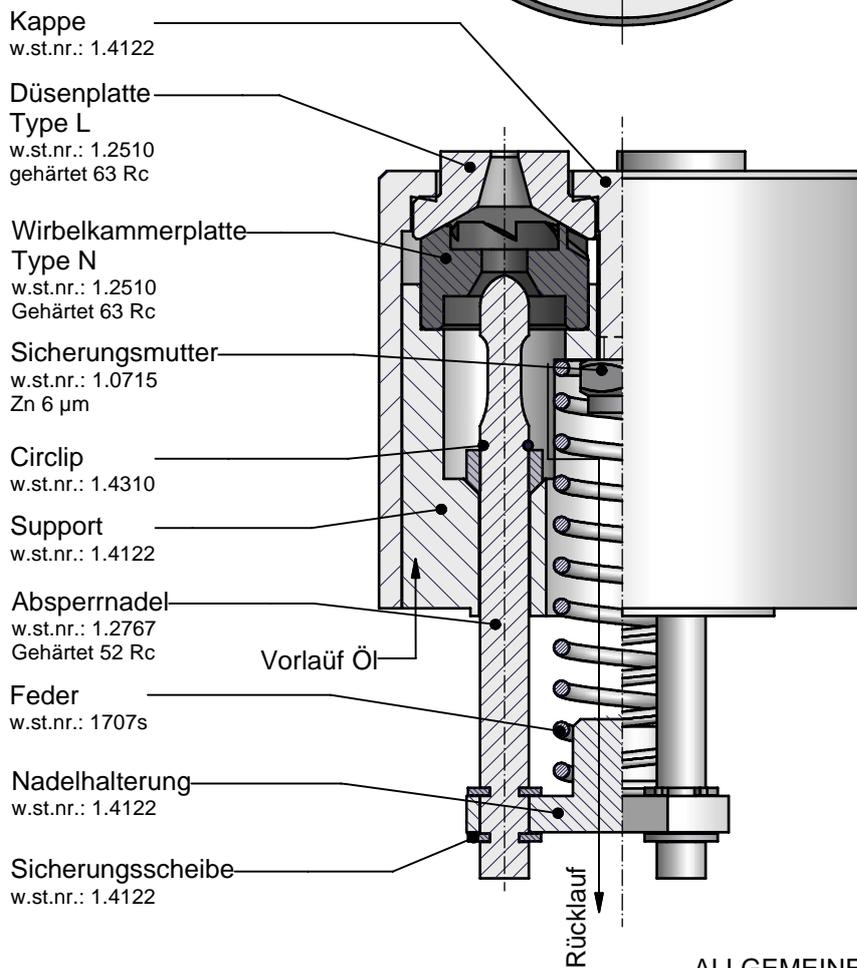

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 20 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 180 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 180 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 240 0% +10%
bis 540 0% +7%
über 540 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 50°+5°
Kleinlast 80°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Nenngröße
- Sprühwinkel
- Stückzahl

