




Dreiling Druckzerstäuberdüse
32-W2-"Nenngroße"-70°

32-E1PB-4G-D

11-07-2007

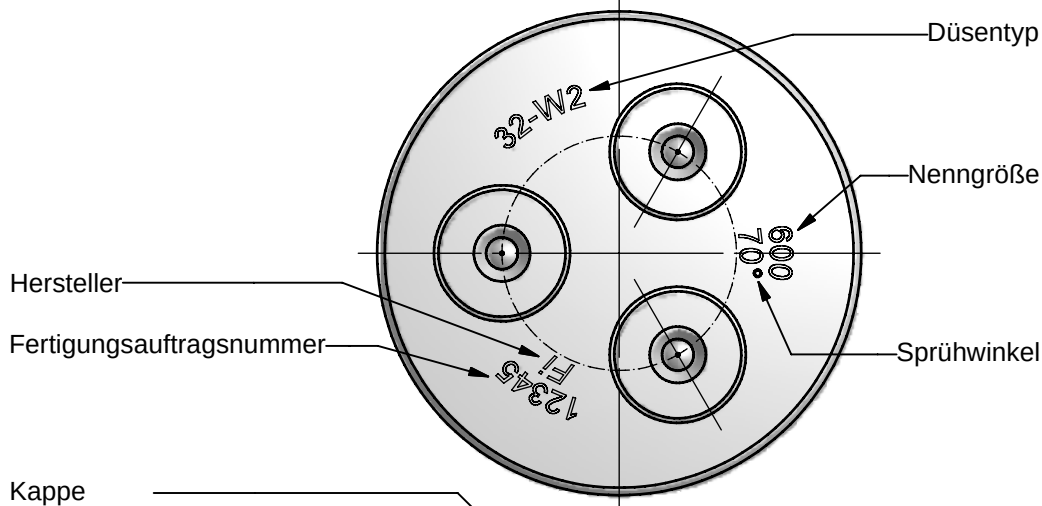

Hersteller

Fertigungsauftragsnummer

Kappe

w.st.nr.: 1.4122

Düsenplatte

Type W

w.st.nr.: 1.2510

gehärtet 63 Rc

Wirbelkammerplatte

Type N

w.st.nr.: 1.2510

Gehärtet 63 Rc

Sicherungsmutter

w.st.nr.: 1.0715

Zn 6 µm

Circlip

w.st.nr.: 1.4310

Support

w.st.nr.: 1.4122

Absperrnadel

w.st.nr.: 1.2767

Gehärtet 52 Rc

Feder

w.st.nr.: 1707s

Nadelhalterung

w.st.nr.: 1.4122

Sicherungsscheibe

w.st.nr.: 1.4122

Vorlauf Öl

Rücklauf

Nenngroße
[kg/h]

60

75

96

120

150

180

210

240

270

300

345

390

435

480

540

600

675

750

825

900

990

1080

1200

1350

1500

1650

1800

1950

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 300 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 300 bei 8 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 240 0% +10%
bis 540 0% +7%
über 540 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 70° -2°/+3°
Kleinlast 82°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Nenngroße
- Sprühwinkel
- Stückzahl

