




Dreiling Druckzerstäuberdüse
32-W4-"Nenngroße"-70°

32-EBPB-4G-D

06-08-2007

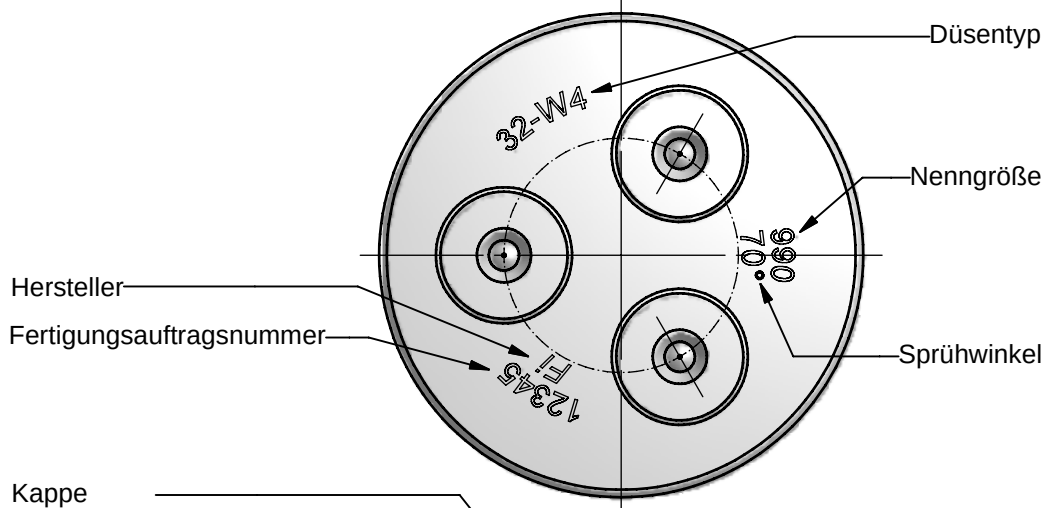

Nenngroße [kg/h]
75
96
120
150
180
210
240
270
300
345
390
435
480
540
600
675
750
825
900
990
1080
1200
1350
1500
1650
1800

Kappe
w.st.nr.: 1.4122

Düsenplatte
Type W
w.st.nr.: 1.2510
gehärtet 63 Rc

Wirbelkammerplatte
Type C
w.st.nr.: 1.2510
Gehärtet 63 Rc

Sicherungsmutter
w.st.nr.: 1.0715
Zn 6 µm

Circlip
w.st.nr.: 1.4310

Support
w.st.nr.: 1.4122

Absperrnadel
w.st.nr.: 1.2767
Gehärtet 52 Rc

Feder
w.st.nr.: 1707s

Nadelhalterung
w.st.nr.: 1.4122


Sicherungsscheibe
w.st.nr.: 1.4122

Vorlauf Öl

Rücklauf

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Nenngroße
- Sprühwinkel
- Stückzahl

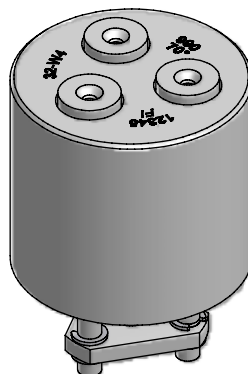

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 240 0% + 10%
bis 540 0% + 7%
über 540 0% + 5%

Sprühwinkel: Vollast 70°+5°
Kleinlast 85°+10°