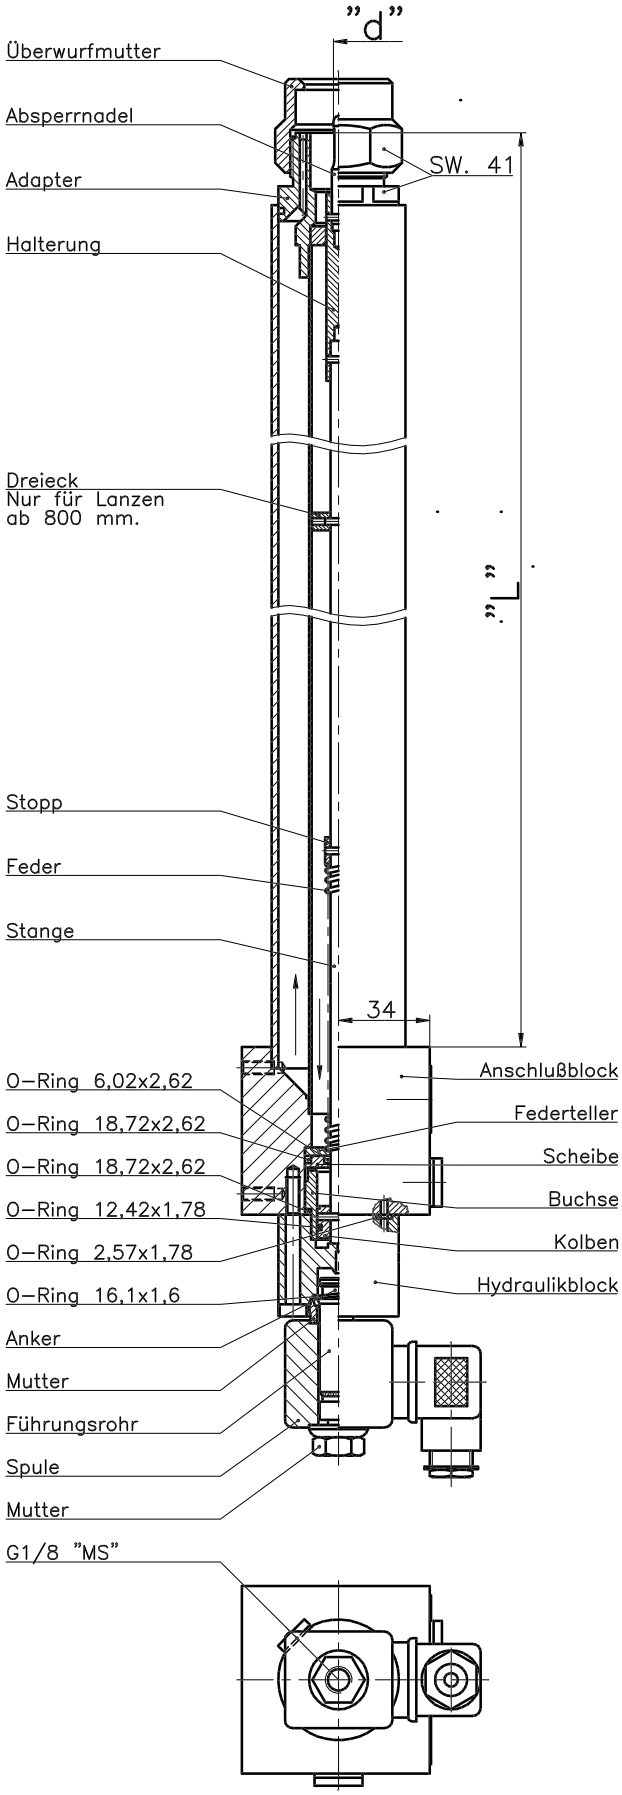
"d"
Überwurfmutter
Absperrnadel
Adapter
Halterung
SW. 41
Dreieck
Nur für Lanzen
ab 800 mm.
"L"
Stopp
Feder
Stange
34
O–Ring 6,02x2,62
O–Ring 18,72x2,62
O–Ring 18,72x2,62
O–Ring 12,42x1,78
O–Ring 2,57x1,78
O–Ring 16,1x1,6
Anker
Mutter
Führungsrohr
Spule
Mutter
G1/8 "MS"
Anschlußblock
Federteller
Scheibe
Buchse
Kolben
Hydraulikblock

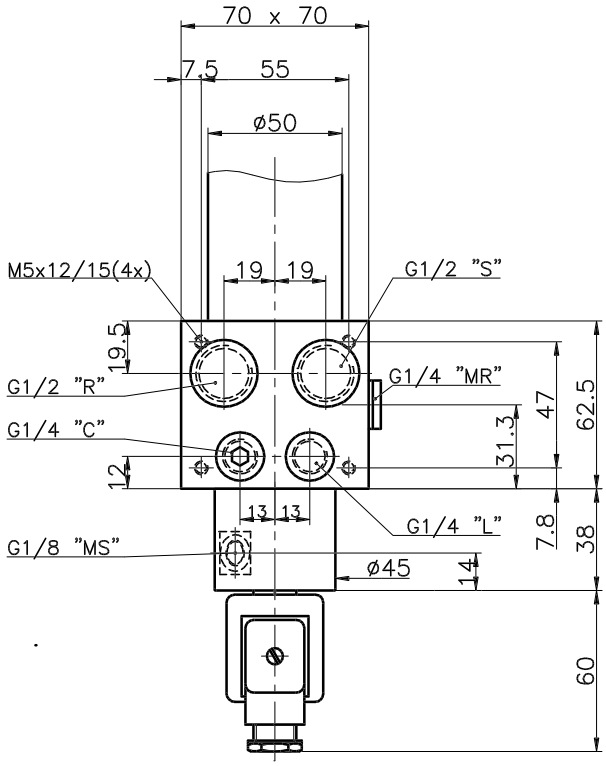
70 x 70
7.5
55
ø50
M5x12/15(4x)
19
19
G1/2 "S"
19.5
G1/2 "R"
G1/4 "MR"
G1/4 "C"
47
62.5
31.3
12
13
13
G1/4 "L"
7.8
38
G1/8 "MS"
ø45
14
60