Burnerlance 40–HA–SAC–E–"L"–'H–RR–K1050 Wld 40–YH1E–4G–E
with internal heating 11–10–06

"L"<1200: 24V– 60W
1200<="L"<2400: 42V–100W
2400<="L"<3600: 42V–100W

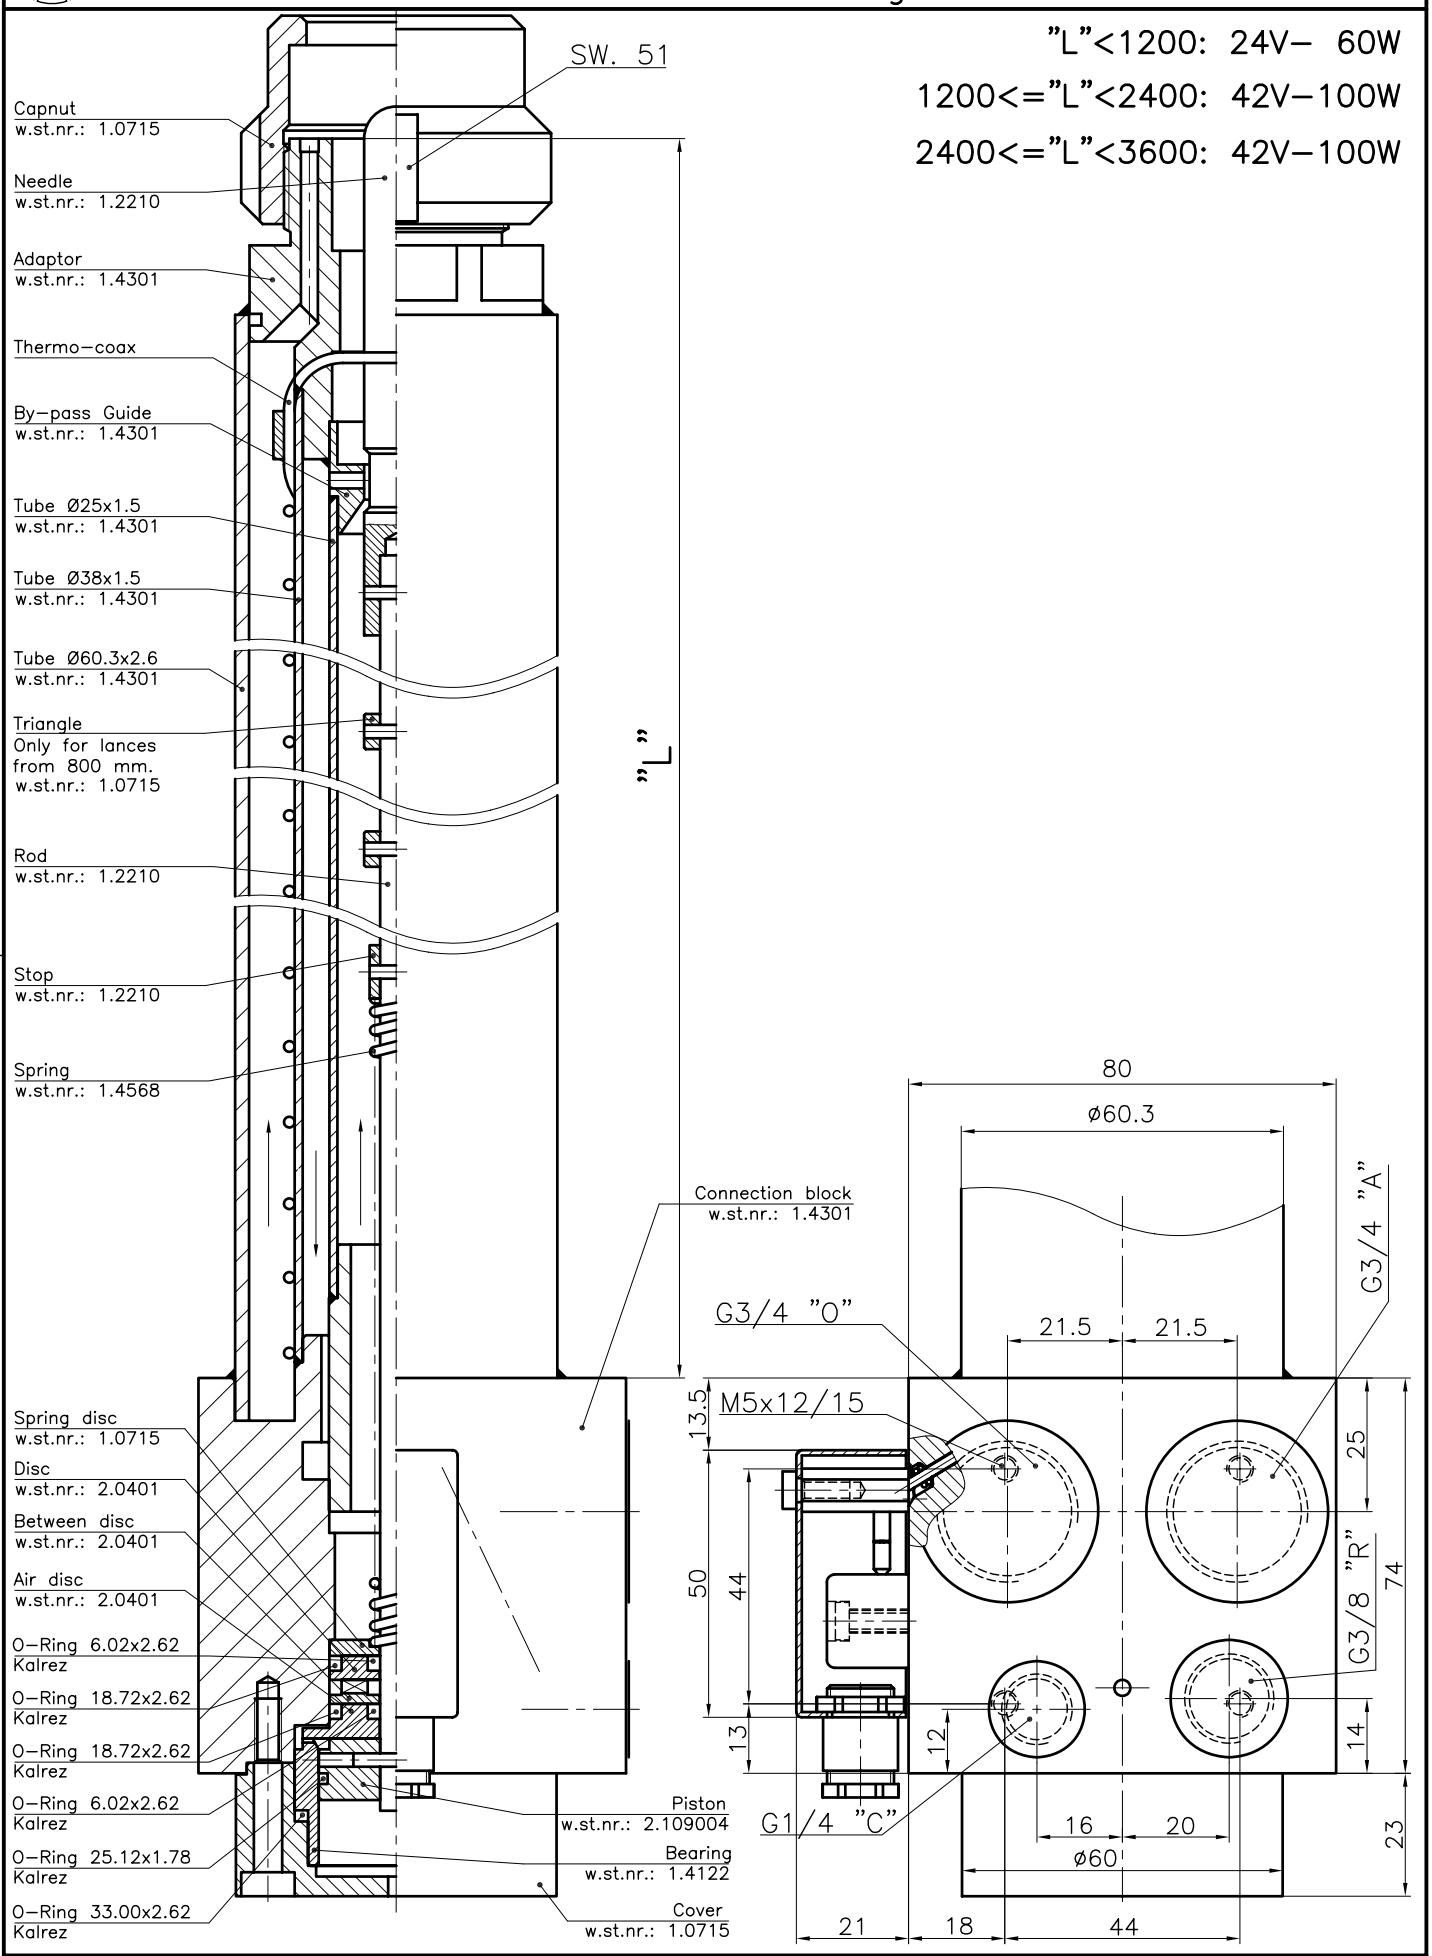

© Fluidics Instruments BV