




Druckluft-/Dampfdüse 40-Y-A°-Nr.-10

Durchsatzcharakteristik
Brennstoffdurchsatz in kg/h



40-Y S310-1102

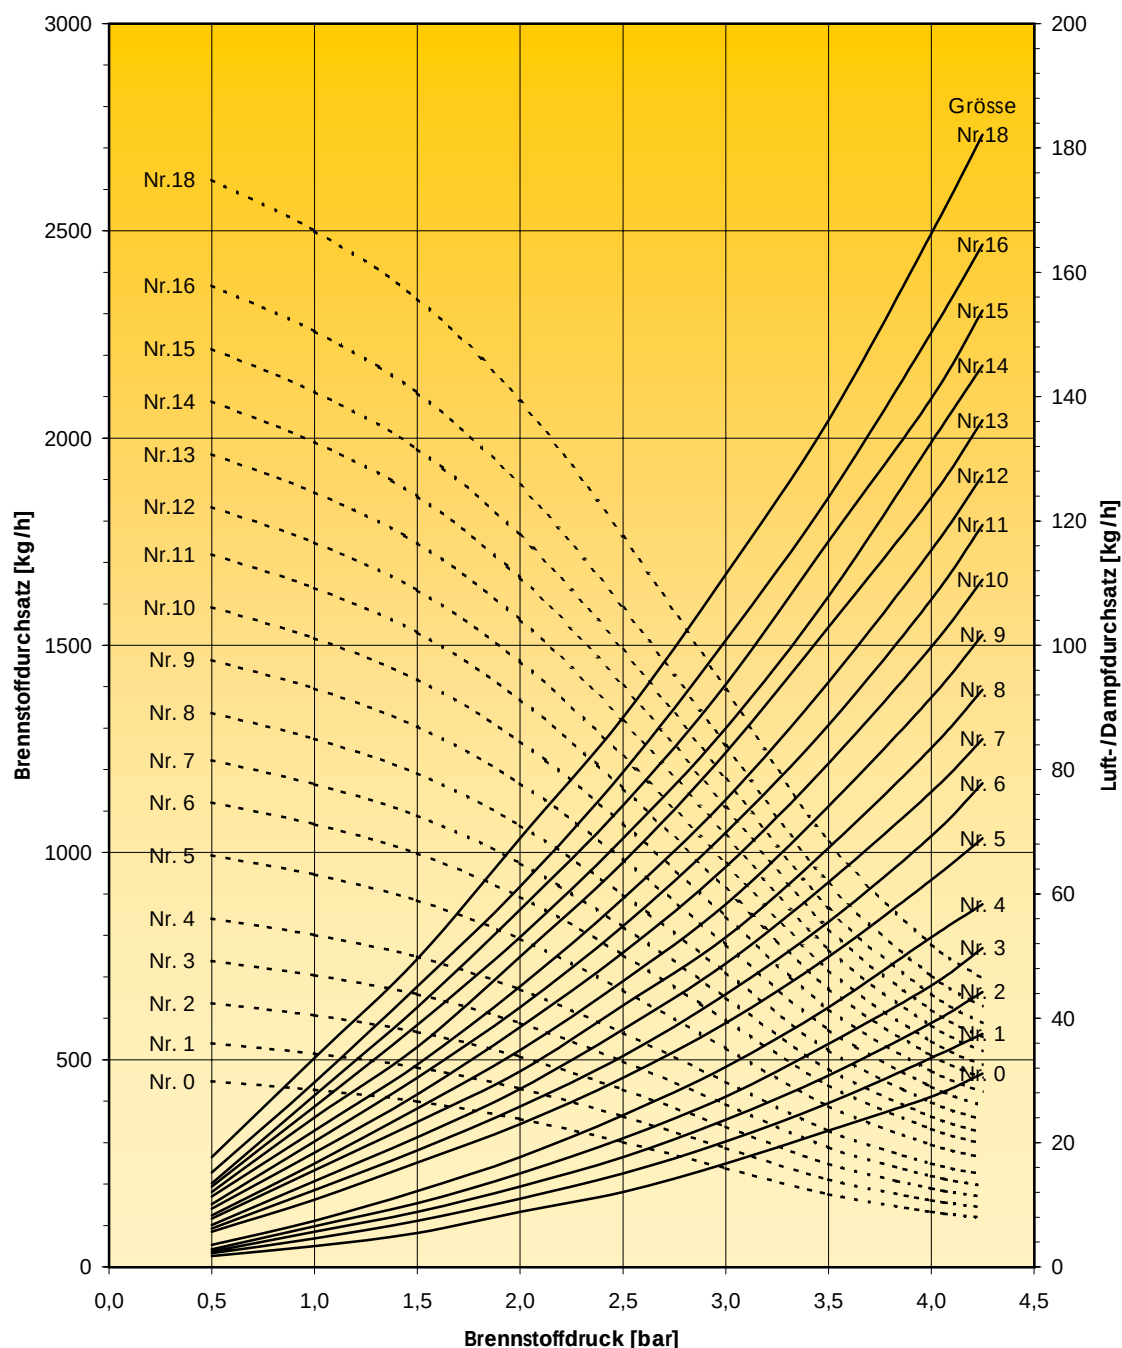

Betriebswerte:

Luft-/Dampfdruck: 3 [bar]

Anzahl Bohrungen: 10 [-]

Medium: Heizöl S

Viskosität: 20 [mm²/s]




Druckluft-/Dampfdüse 40-Y-A°-Nr.-10

Durchsatzcharakteristik
Brennstoffdurchsatz in kg/h



40-Y S410-1102

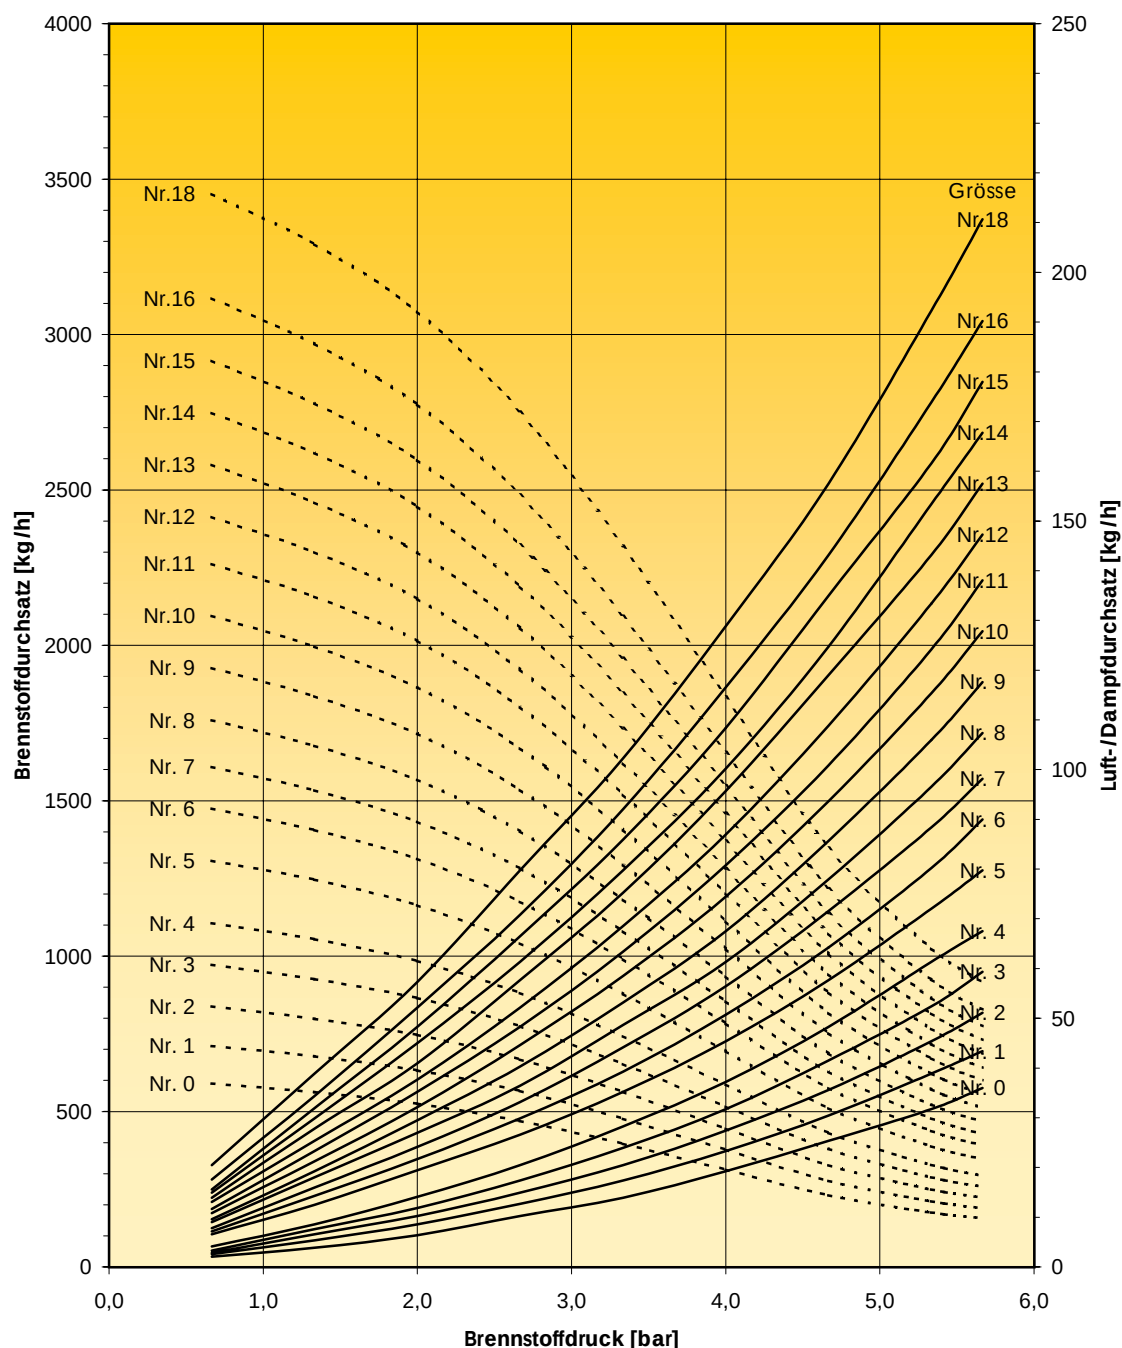

Betriebswerte:

Luft-/Dampfdruck: 4 [bar]

Anzahl Bohrungen: 10 [-]

Medium: Heizöl S

Viskosität: 20 [mm²/s]




Druckluft-/Dampfdüse 40-Y-A°-Nr.-10

Durchsatzcharakteristik
Brennstoffdurchsatz in kg/h



40-Y S510-1102

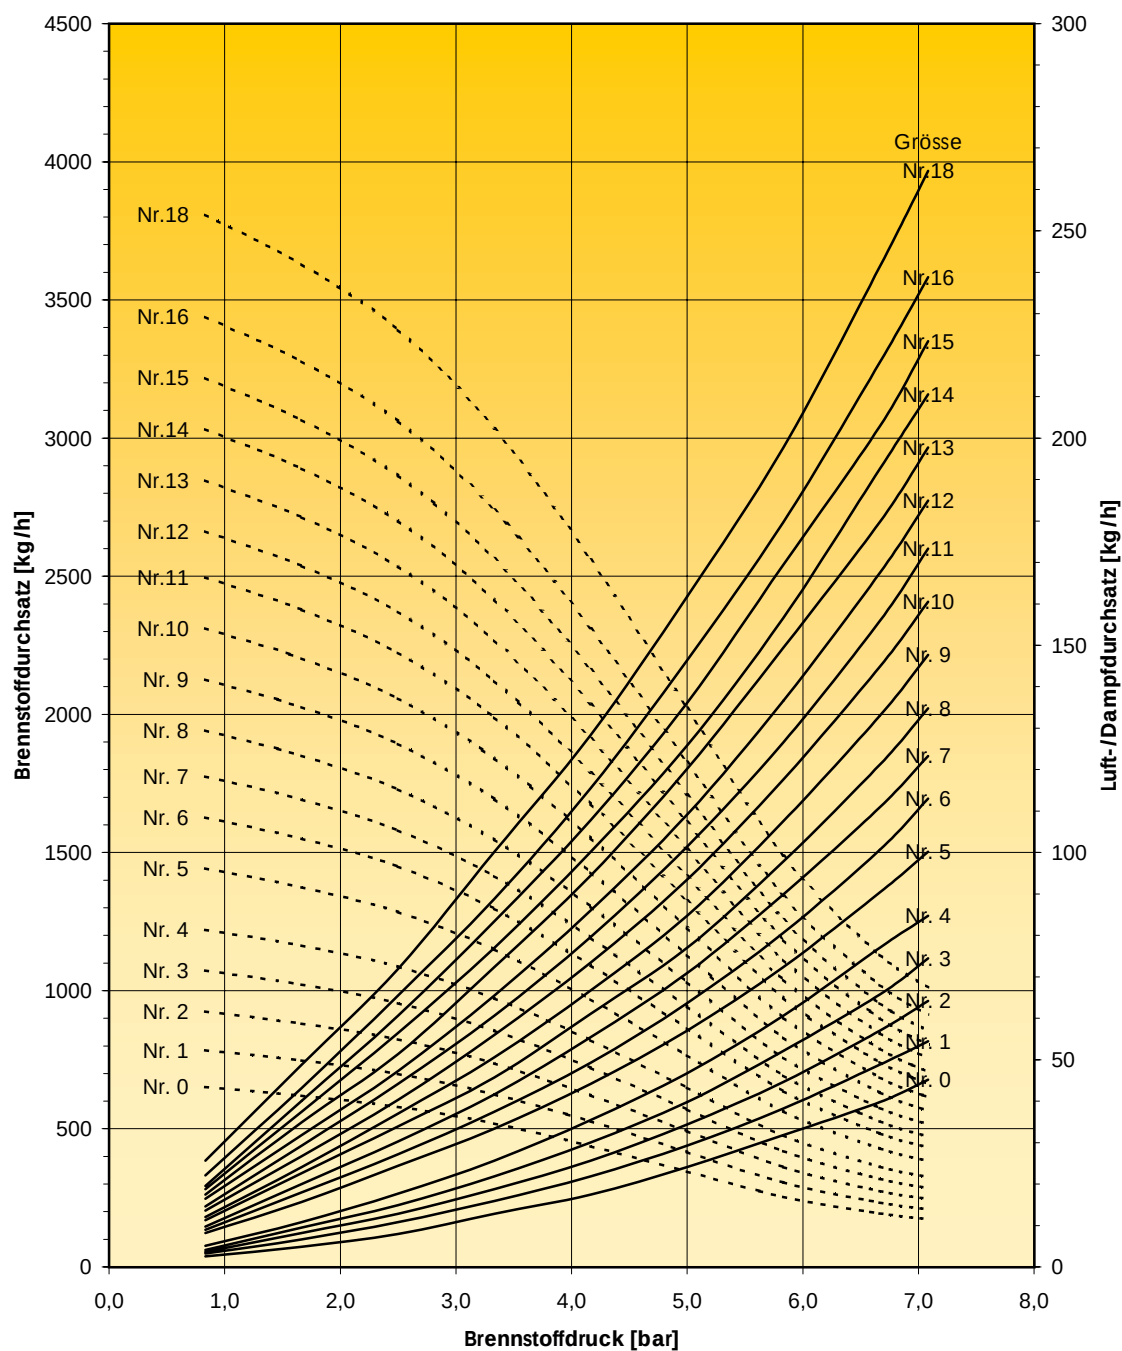

Betriebswerte:

Luft-/Dampfdruck: 5 [bar]

Anzahl Bohrungen: 10 [-]

Medium: Heizöl S

Viskosität: 20 [mm²/s]




Druckluft-/Dampfdüse 40-Y-A°-Nr.-10

Durchsatzcharakteristik

Brennstoffdurchsatz in kg/h



40-Y S610-1102

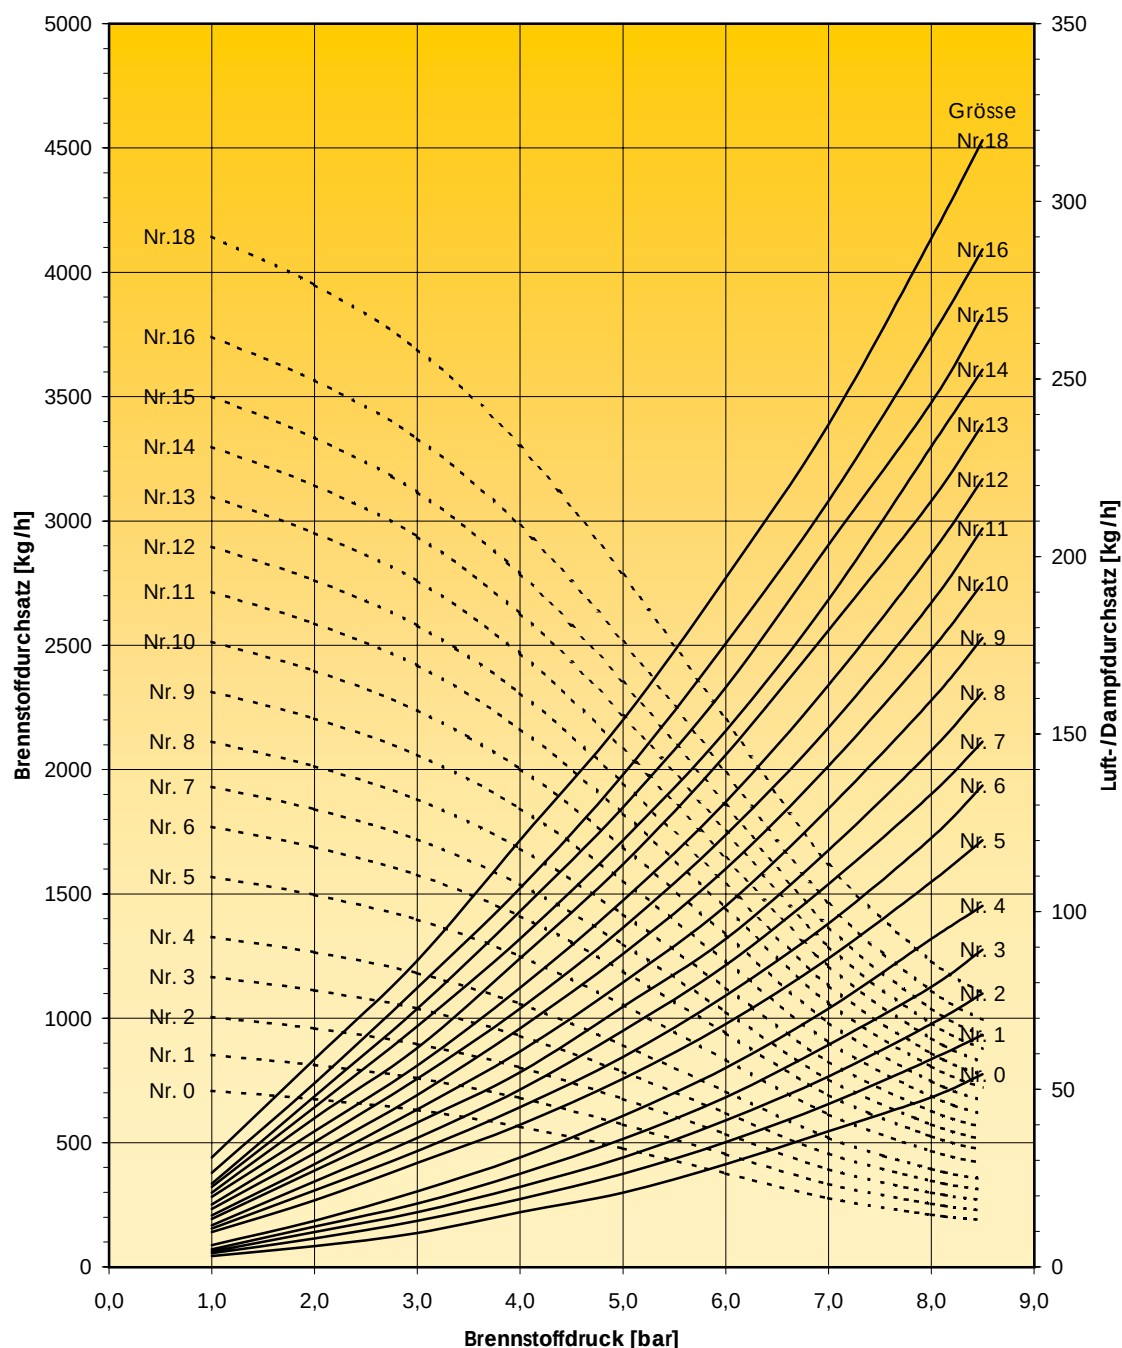

Betriebswerte:

Luft-/Dampfdruck: 6 [bar]

Anzahl Bohrungen: 10 [-]

Medium: Heizöl S

Viskosität: 20 [mm²/s]




Druckluft-/Dampfdüse 40-Y-A°-Nr.-10

Durchsatzcharakteristik
Brennstoffdurchsatz in kg/h



40-Y S710-1102

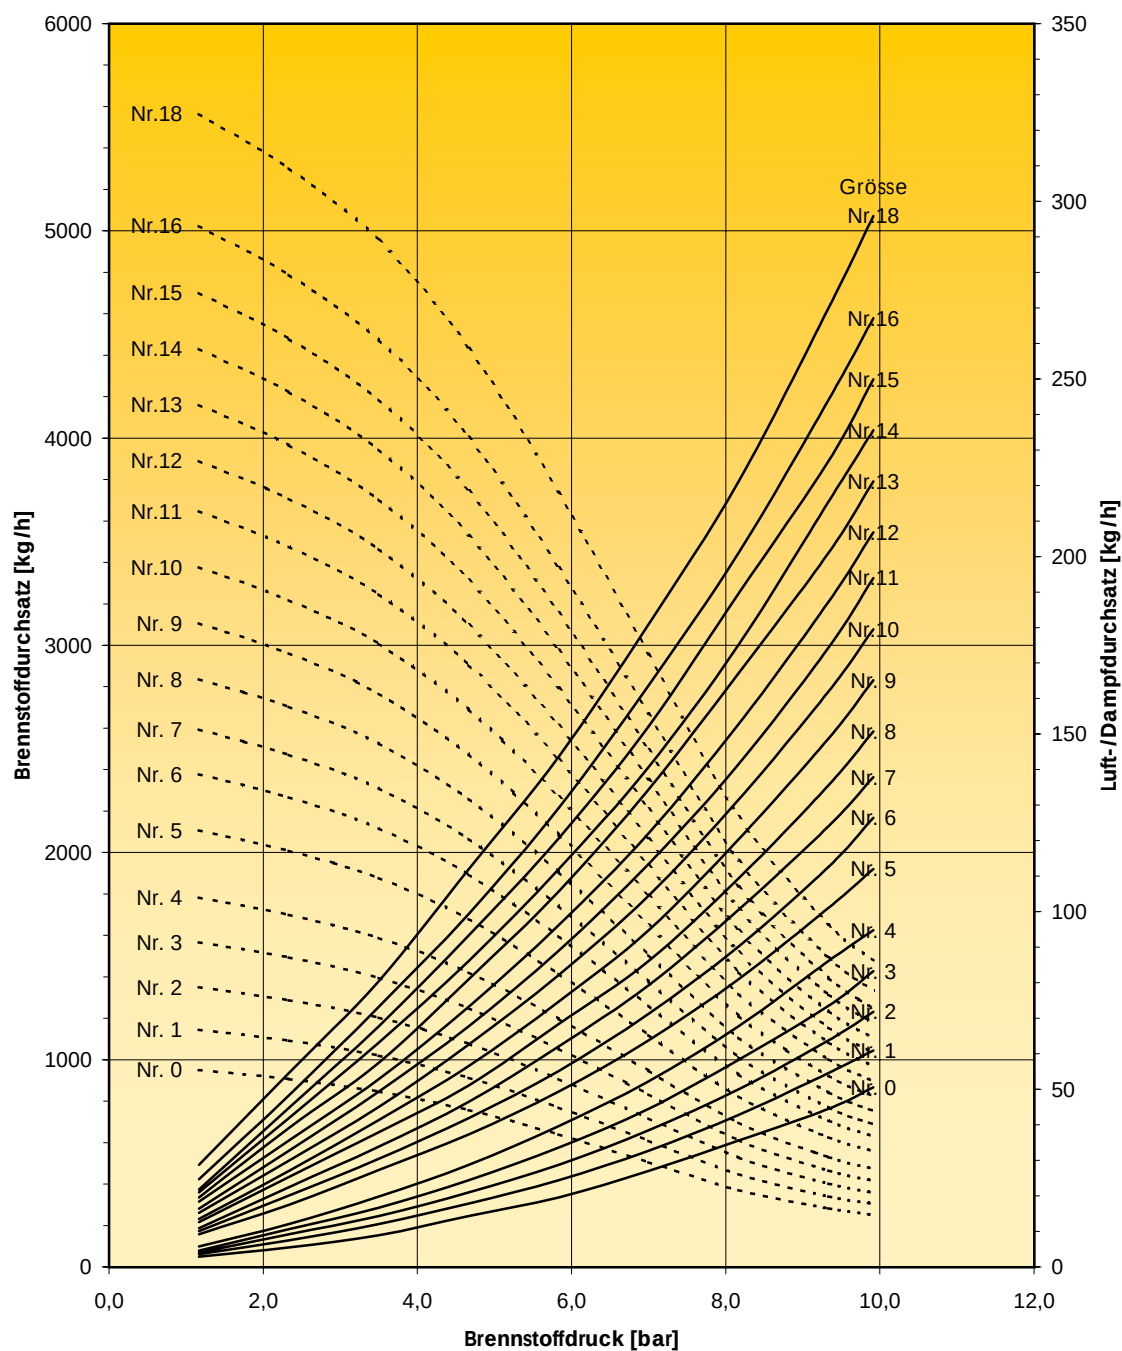

Betriebswerte:

Luft-/Dampfdruck: 7 [bar]

Anzahl Bohrungen: 10 [-]

Medium: Heizöl S

Viskosität: 20 [mm²/s]