





Druckzerstäuberdüse 9  
KF2-"Nenngröße"-50°

09-H1GM-4G-D

15-05-2007

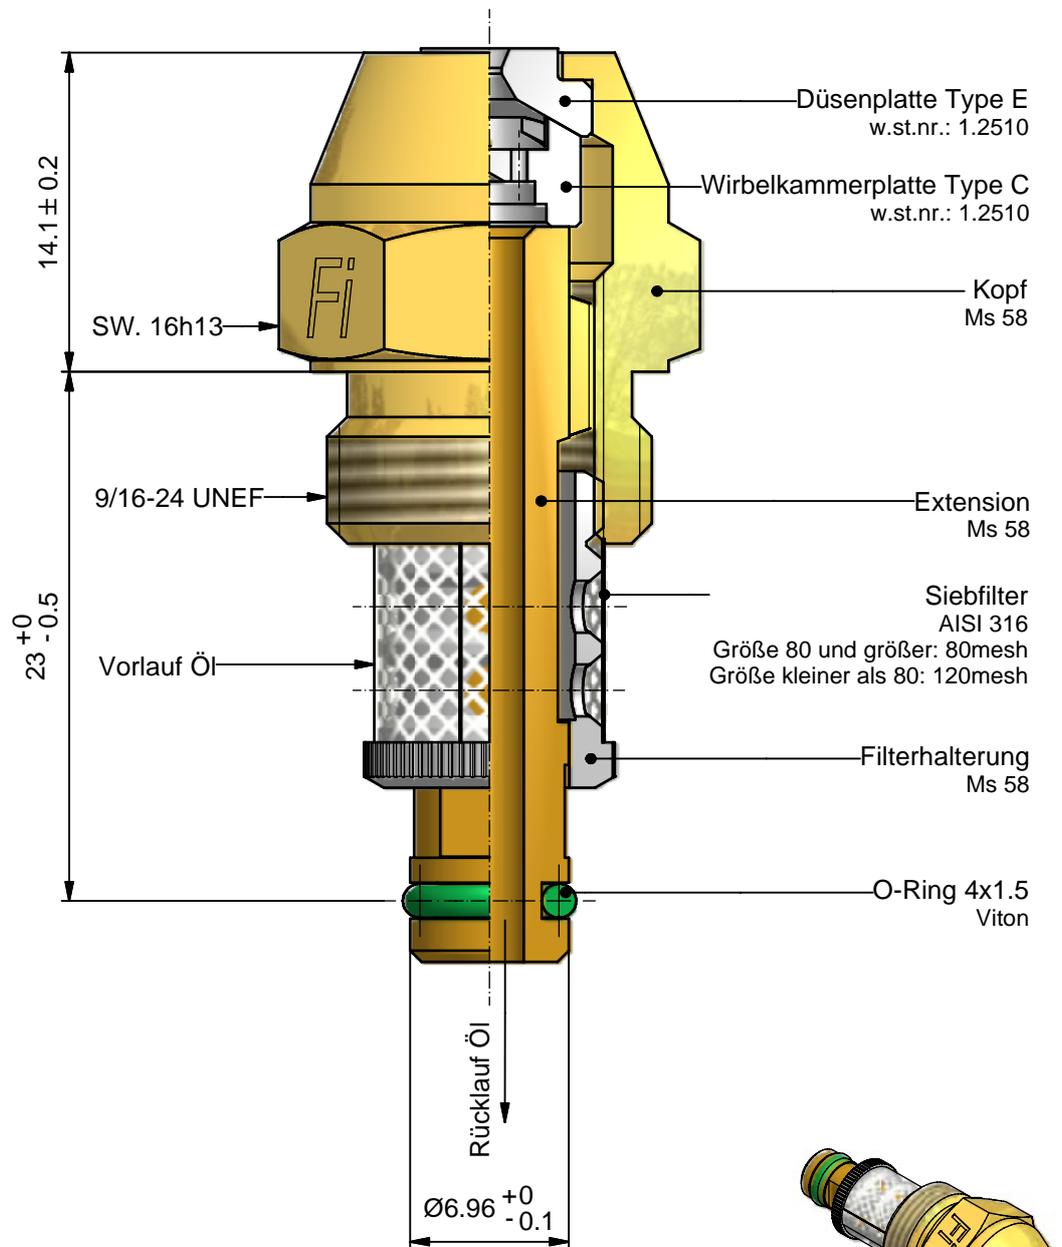


Nenngröße [kg/h]
8
10
13
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300

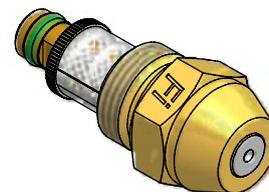

**BESTELLUNG:** Bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:

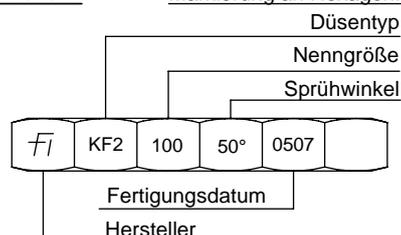

**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 20 bar.  
Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.  
Regelbereich 1:4 bei Rücklaufdruck 3 bar.  
Max. Durchsatz: bis 25 0% +8%  
bis 100 0% +6%  
über 100 0% +5%  
Sprühwinkel: Vollast 50° +0° +5°  
Kleinlast 62° +0° +6°