


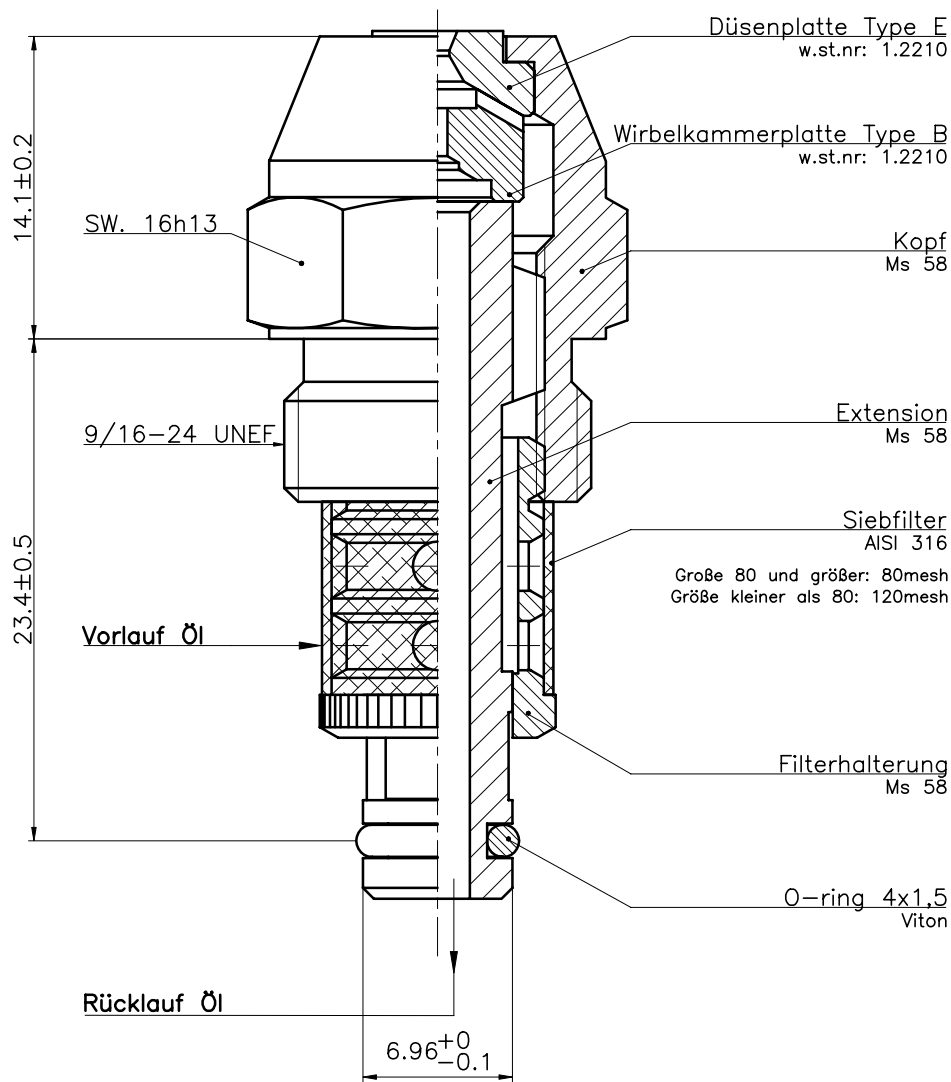

Druckzerstäuberdüse 9 KM2-"Nenngroße"-50°

09-HSGM-4G-D


18-03-04

NenngroÙe
[kg/h]

8
10
13
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:MARKIERUNG AN HEXAGON:ALLGEMEINE DATEN:

- Düsentyp
- GröÙe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

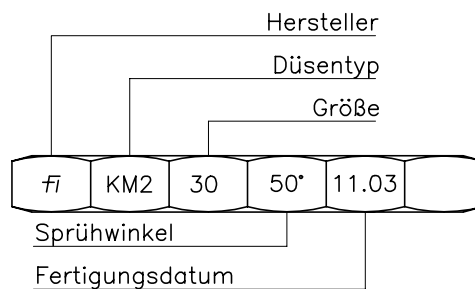

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf

Regelbereich 1:4 bei Rücklaufdruck 3 bar.

Max. Durchsatz: bis 25 0% +8%

bis 100 0% +6%

über 100 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 50°+5°

Kleinlast 62°+6°