




Druckzerstäuberdüse 9  
KW3-"Nenngroße"-60°

09-J6L1-4G-D

17-04-2007

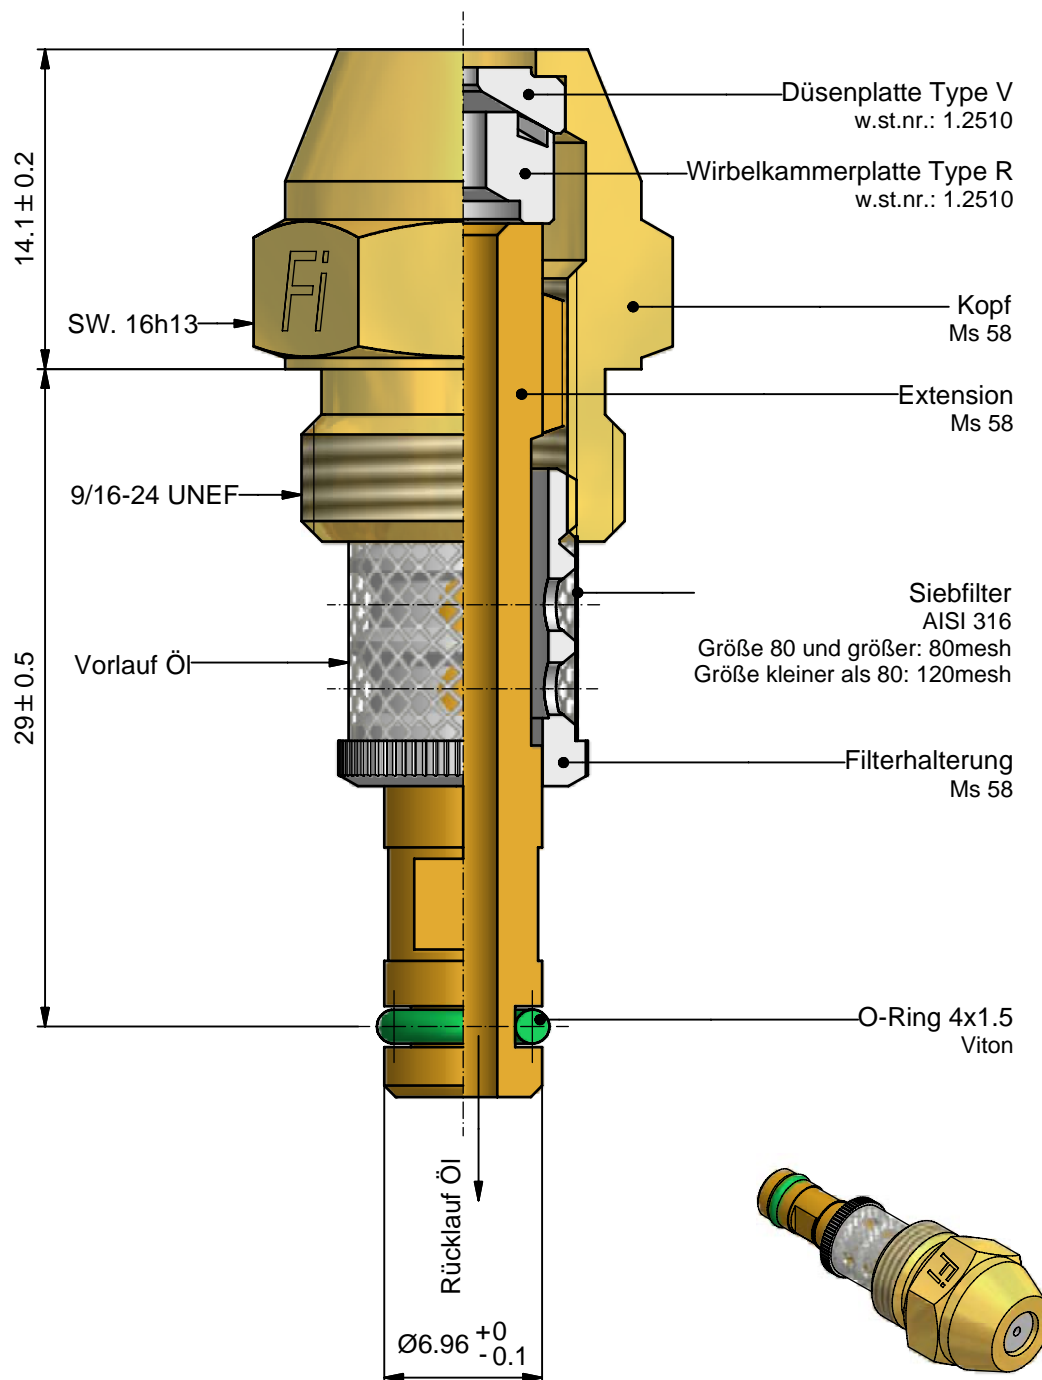


Nenngroße [kg/h]
8
10
13
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300

**BESTELLUNG:** Bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

**Markierung an Hexagon:**

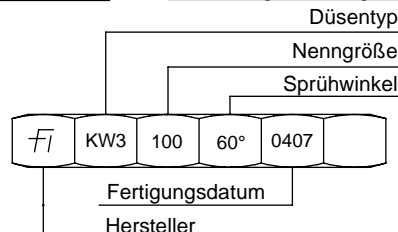

**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 20 bar.  
Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.  
Regelbereich 1:3 bei Rücklaufdruck 5 bar.  
Max. Durchsatz: 0% +5%  
Sprühwinkel: Vollast 60° +5°  
Kleinlast 80° +8°