


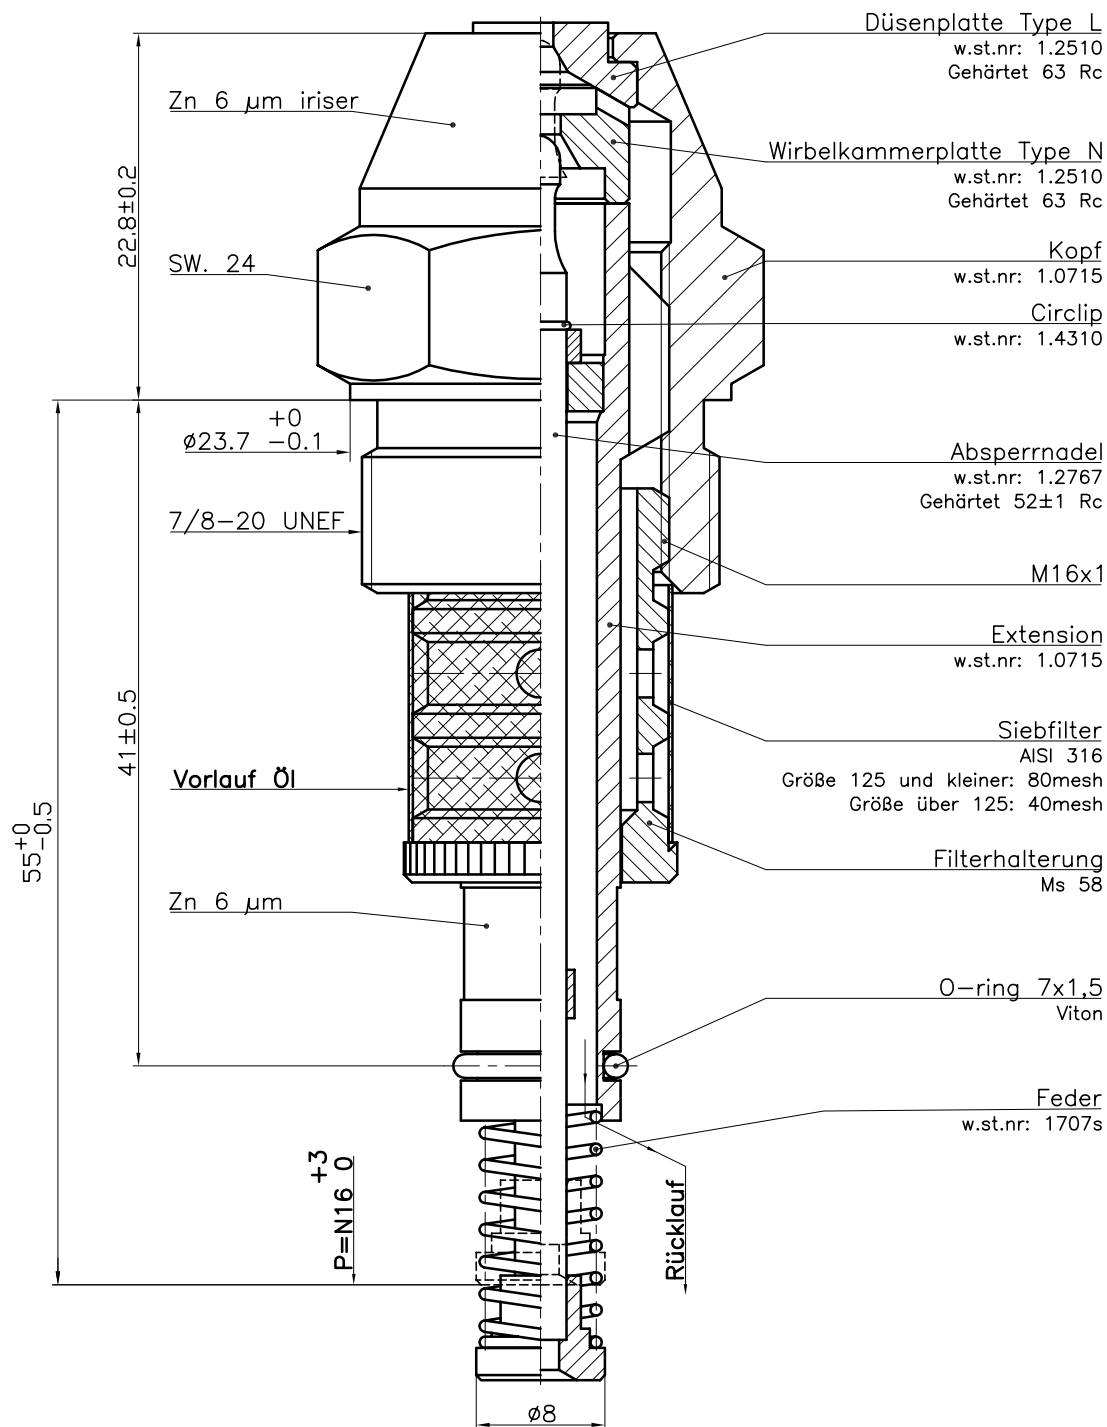

Druckzerstäuberdüse 12 W1 – "Nenngröße" – 60°

12-DSL1-4G-D

14-02-06

Nenngröße
[kg/h]

20

25

32

40

50

60

70

80

90

100

112

125

140

160

180

200

225

250

275

300

330

360

400

450

500

550


600

650

700

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

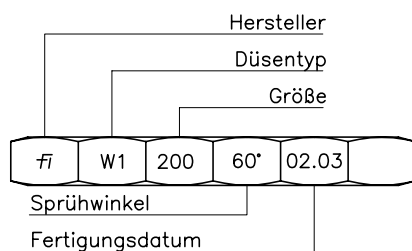MARKIERUNG AN HEXAGON:**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Rücklaufdruck,
über 60 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%

bis 180 0% +7%

über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 60°+5°

Kleinlast 85°+10°