





Druckzerstäuberdüse 12
W1 - "Nenngröße" - 80°

12-DSSM-4G-D

28-11-2006

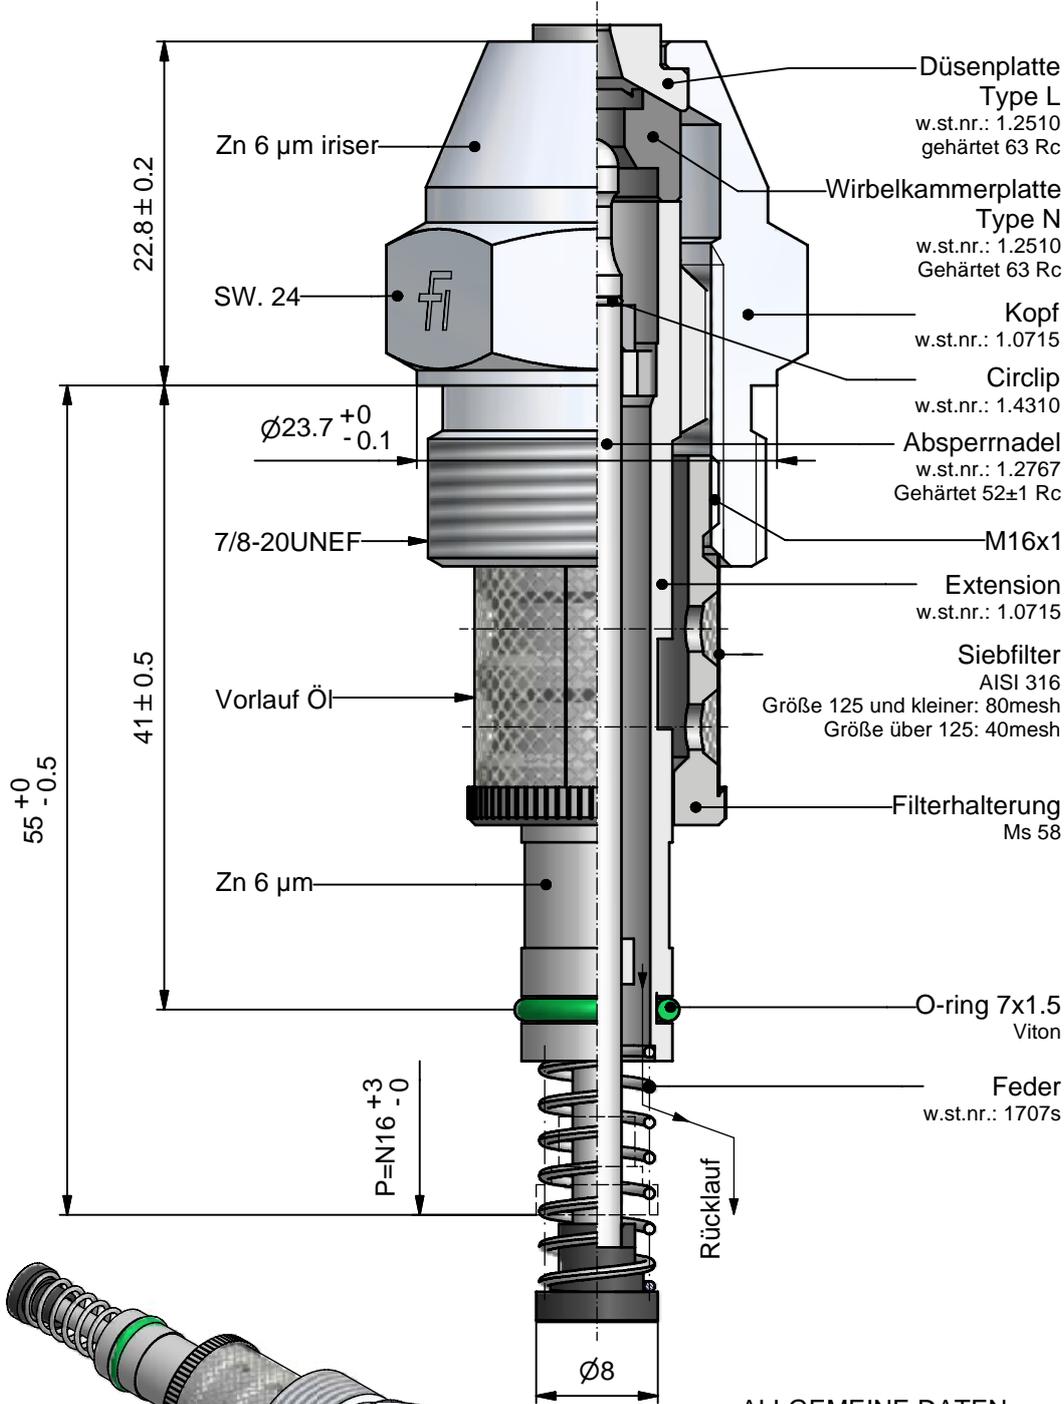

Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
112
125
140
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400

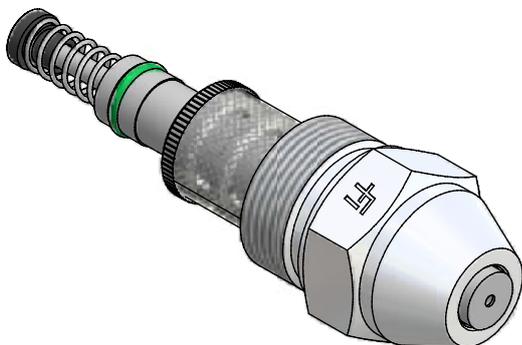

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföf viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 20 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bis 60 bei 10 bar Rücklaufdruck, über 60 bei 5 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 80 0% +10%
bis 180 0% +7%
über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 80°+5°
Kleinlast 95°+10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:

