




Druckzerstäuberdüse 12 W2—"Nenngröße"—30°

12-E1A1-4G-D


14-02-06

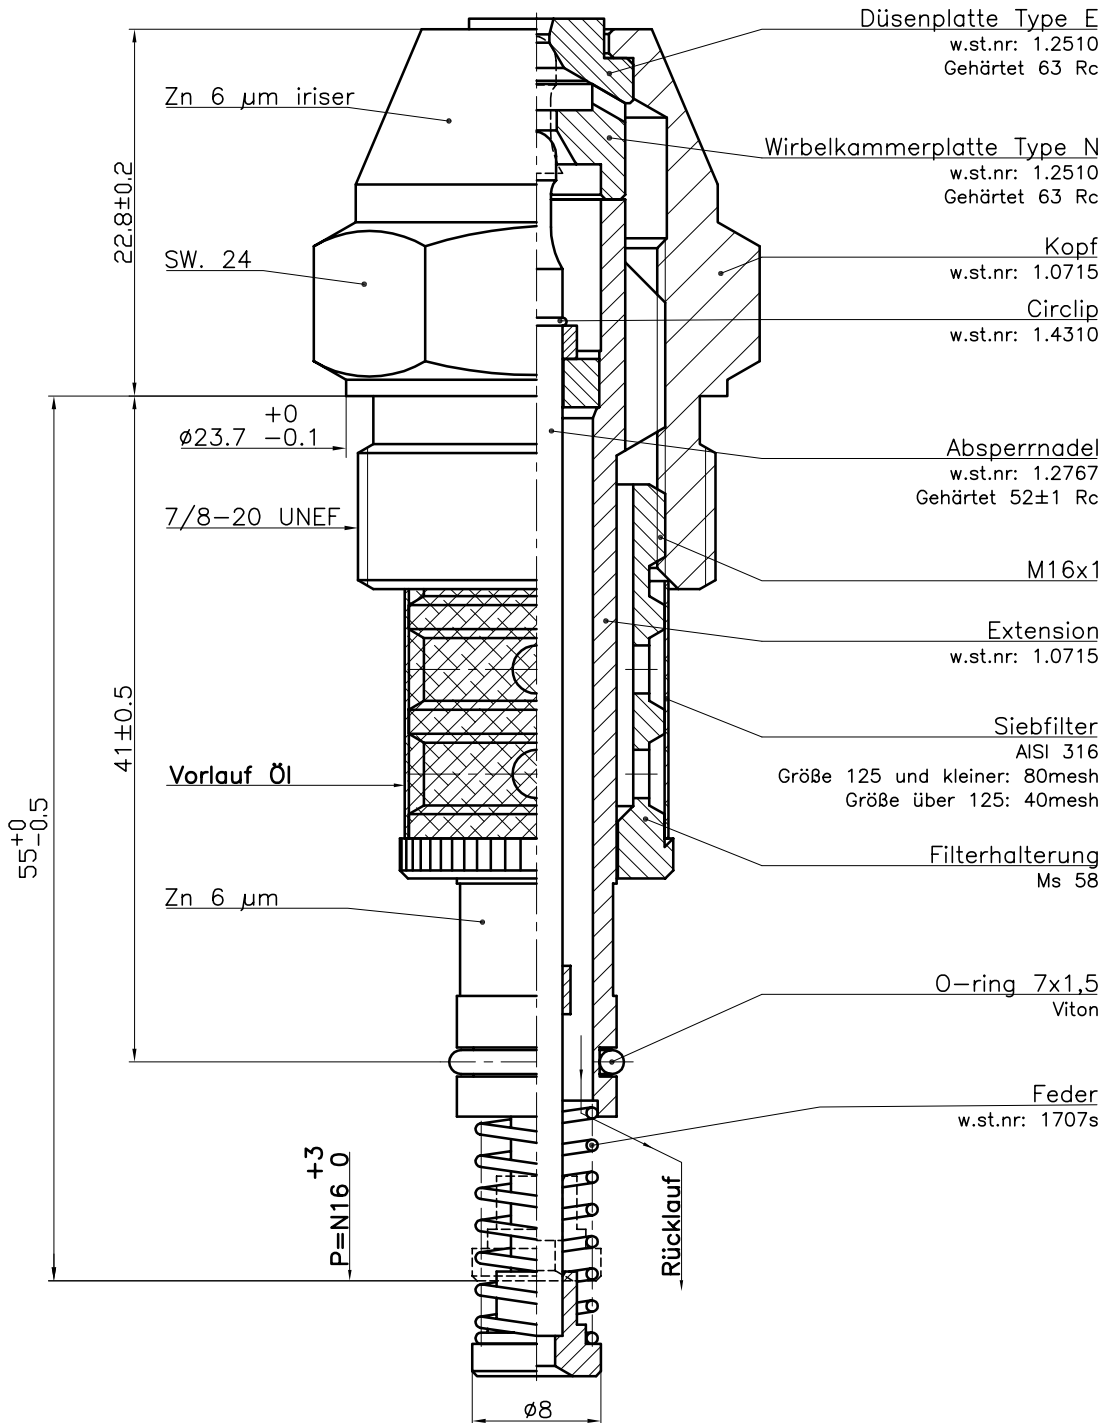

Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:MARKIERUNG AN HEXAGON:ALLGEMEINE DATEN:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

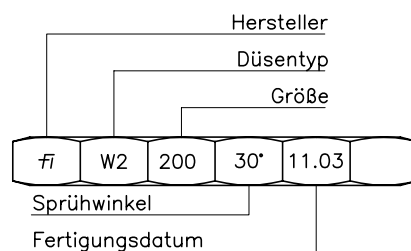

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 25 bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bei 15 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 -2% +8%

bis 180 -2% +5%

über 180 -2% +3%

Sprühwinkel: Vollast 30° +5°

Kleinlast 55° +8°