





Druckzerstäuberdüse 12  
WH4-"Nenngröße"-50°

12-EBGQ-4G-D

25-08-08

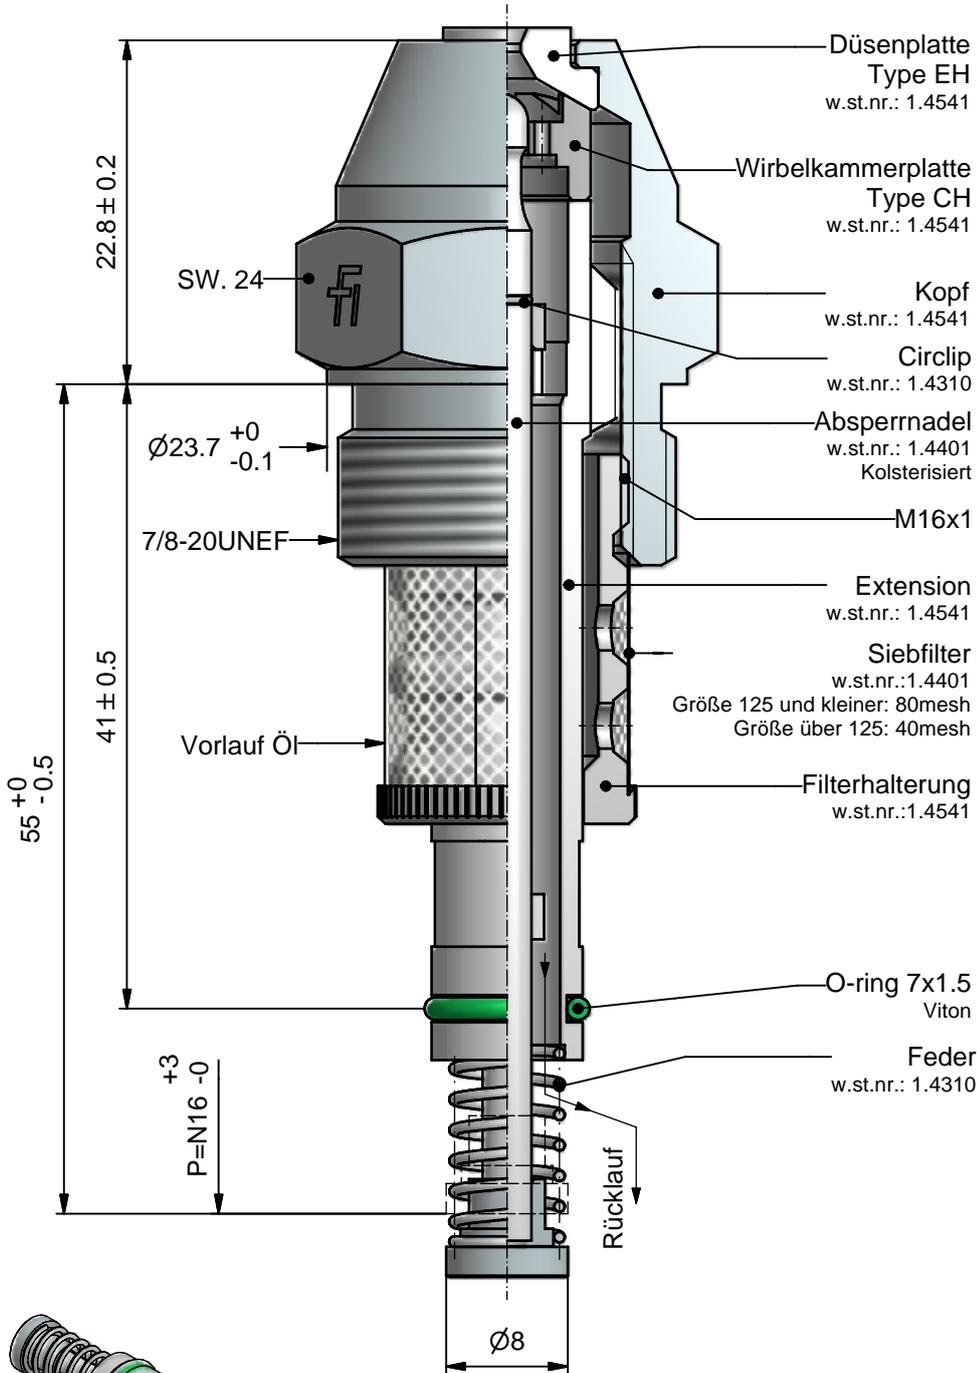


Nenngröße [kg/h]
20
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750

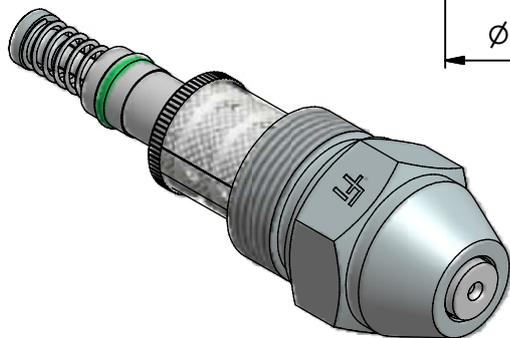

Markierung an Hexagon:  
Düsentyp

**BESTELLUNG:** bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

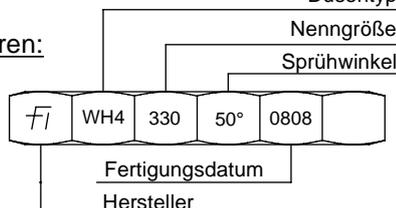

**ALLGEMEINE DATEN:**

Prüföl viskosität: 5 cSt.  
Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:4 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%  
 bis 180 0% +7%  
 über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 50°+5°  
 Kleinlast 70°+10°