





Druckzerstäuberdüse 12
W8 - "Nenngröße" - 45° - ES

12-EPF1-4G-D

02-03-2007

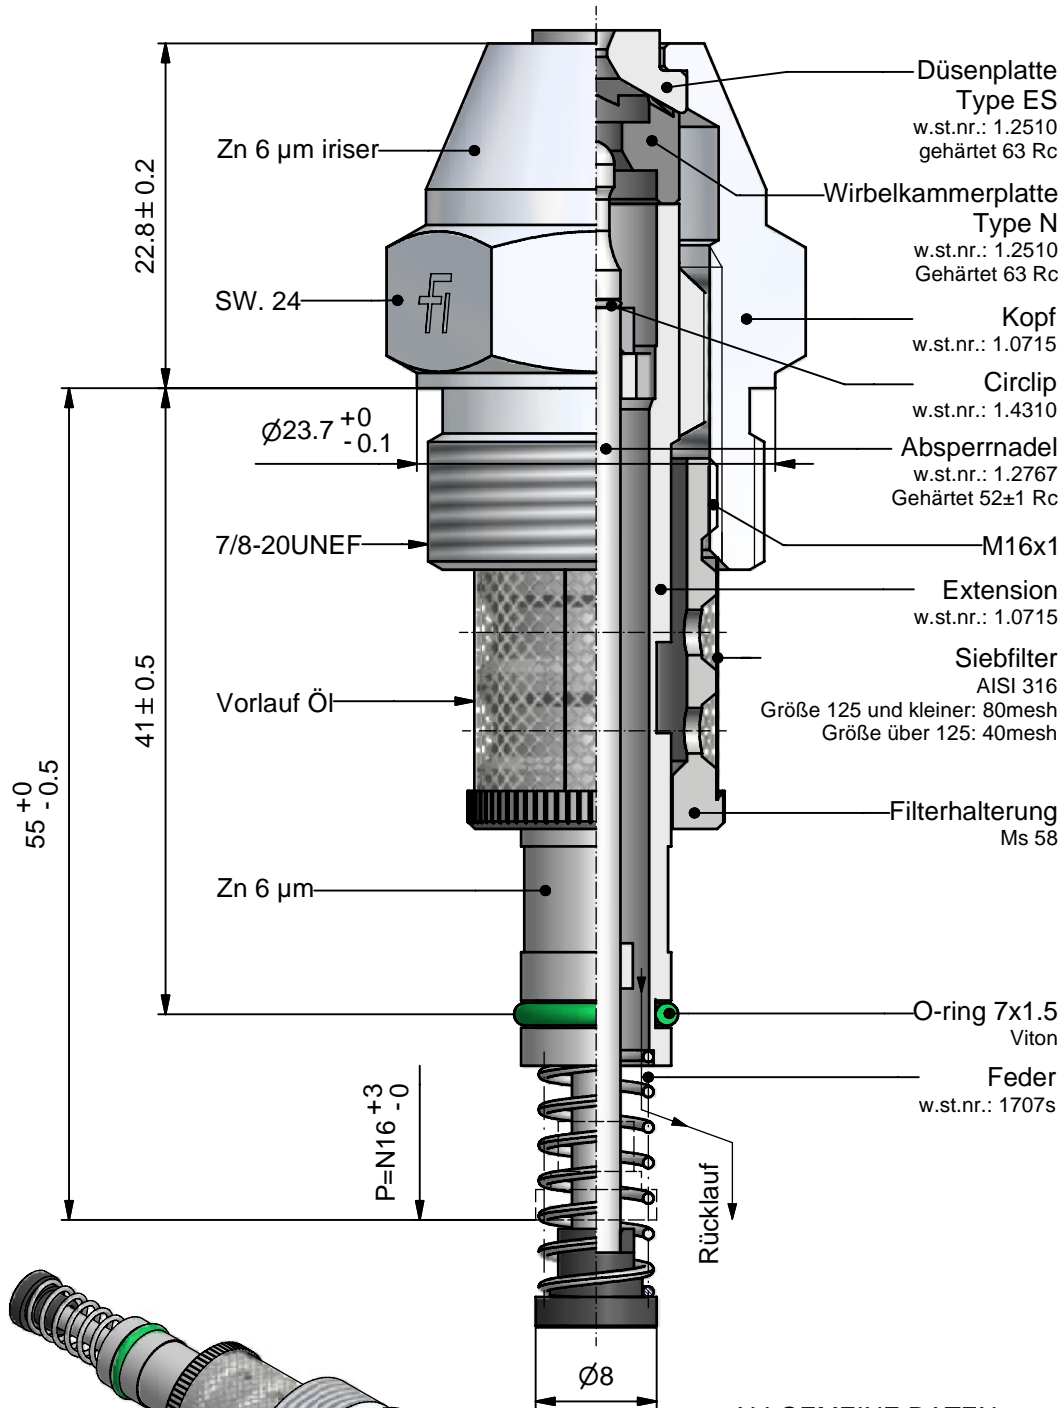

Nenngröße [kg/h]
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750

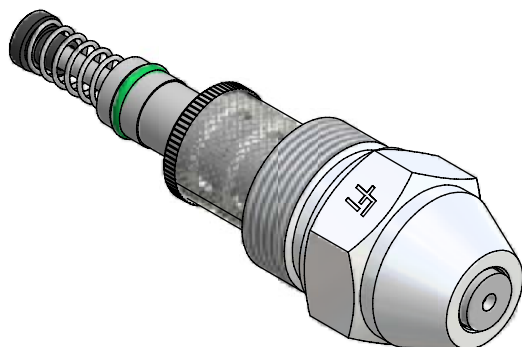

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.

Vorlaufdruck: 25 Bar.

Max. Durchsatz bei geschlossenem Rücklauf.

Regelbereich 1:8 bei 7 bar Rücklaufdruck.

Max. Durchsatz bis 80 0% +10%
 bis 180 0% +7%
 über 180 0% +5%

Sprühwinkel: Vollast 45° +5°
 Kleinlast 70° +10°

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

