




Druckzerstäuberdüse 12
N2 - "Nenngröße" - 45°

12-F6F1-4G-D

12-06-2007

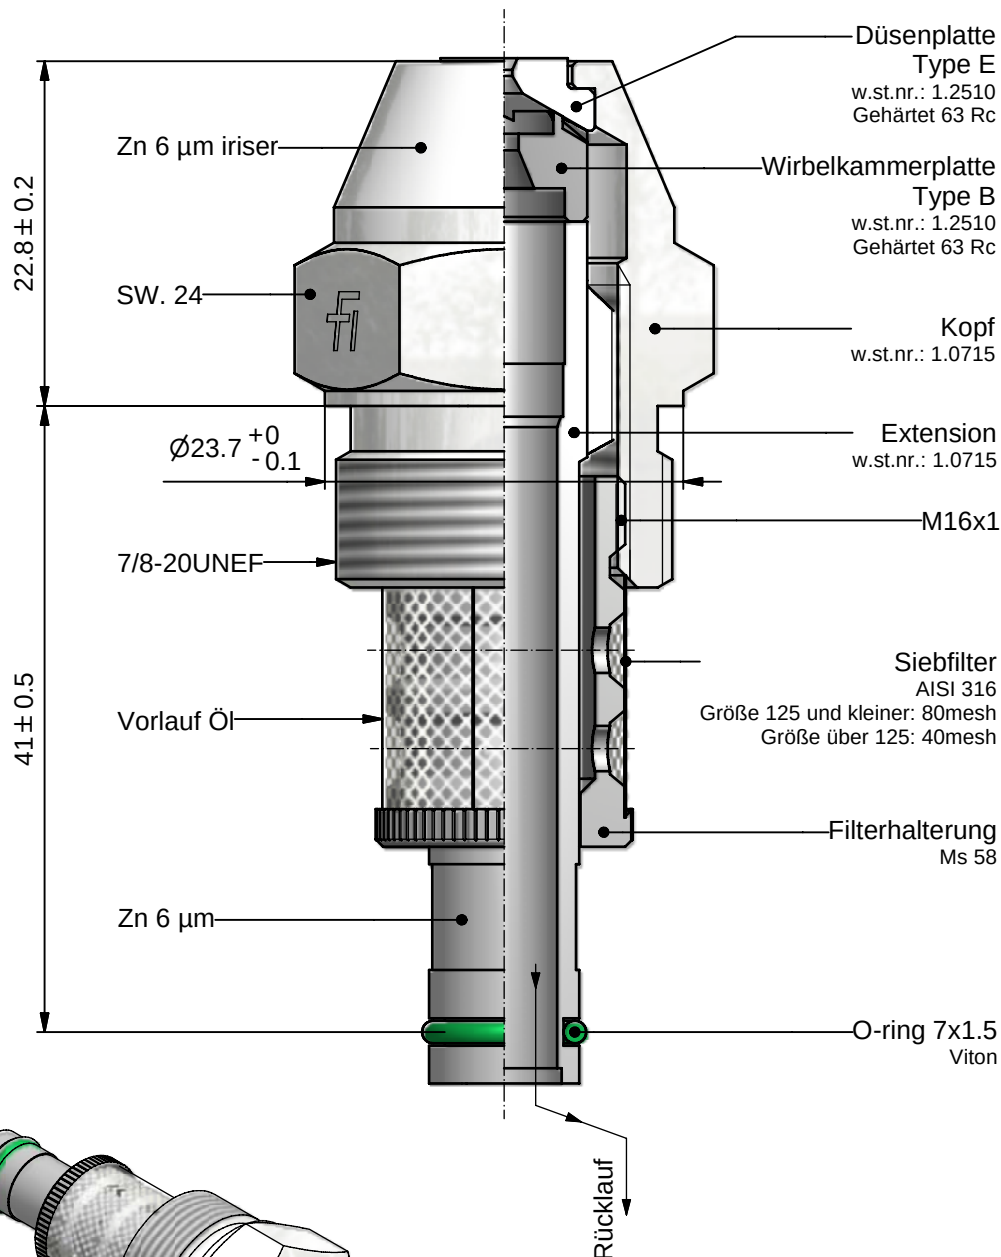


Nenngröße	[kg/h]
25	
32	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
115	
130	
145	
160	
180	
200	
225	
250	
275	
300	
330	
360	
400	
450	
500	
550	
600	
650	
700	
750	
800	

BESTELLUNG: bitte spezifizieren:

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

Markierung an Hexagon:

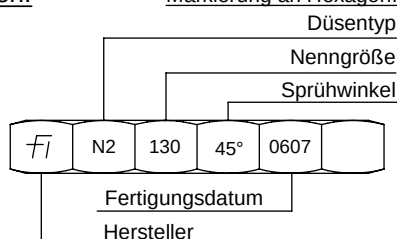

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt.
Vorlaufdruck: 25 Bar.
Regelbereich 1:4 bei 7 Bar Rücklaufdruck.
Max. Durchsatz: bis 80 0% +10%
bis 180 0% +7%
über 180 0% +5%
Sprühwinkel: Vollast 45° +2°/+7°
Kleinlast 68° +10°