




Druckzerstäuberdüse 12 N4—"Nenngroße"—50°

12-FGGM-4G-D

14-02-06

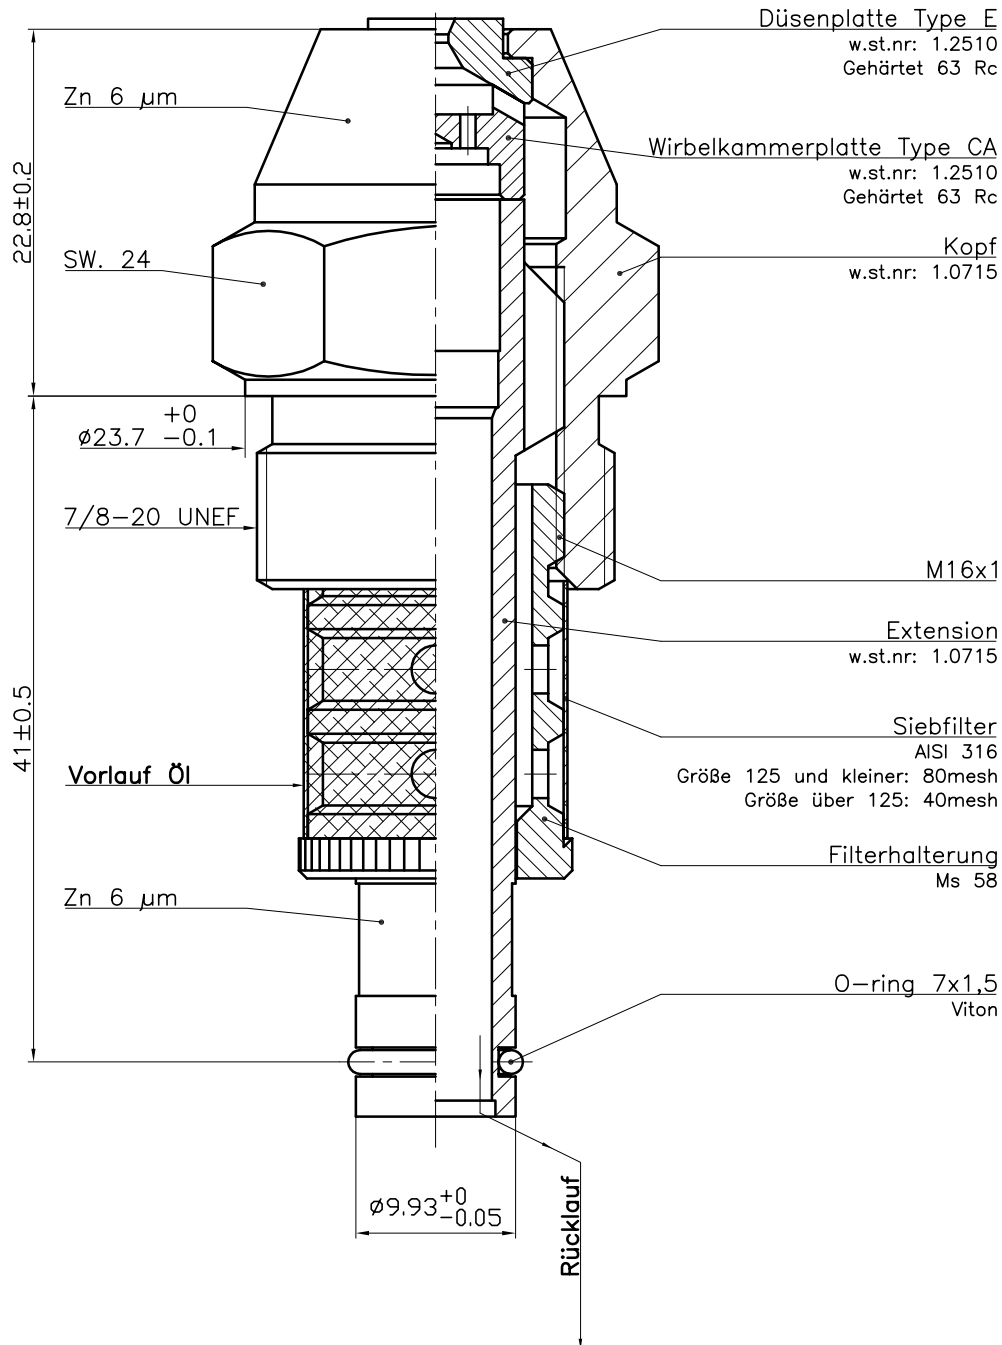


Nenngroße [kg/h]
25
32
40
50
60
70
80
90
100
115
130
145
160
180
200
225
250
275
300
330
360
400
450
500
550
600
650
700
750

BESTELLUNG:

bitte spezifizieren

- Düsentyp
- Größe
- Sprühwinkel
- Stückzahl

MARKIERUNG AN HEXAGON:

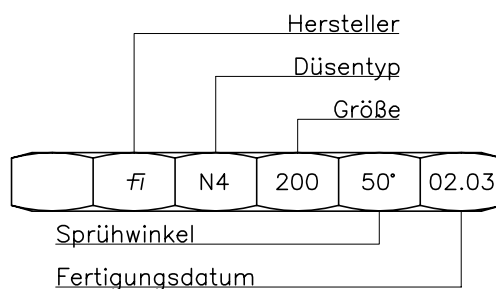

ALLGEMEINE DATEN:

Prüföl viskosität: 5 cSt

Vorlaufdruck: 25 Bar

Bei Rücklaufdruck 4 Bar Regelbereich: 1:5

Durchsatz max.: bis 80 +10%; bis 180+7%
über 180+5%

Sprühwinkel: Vollast 53°+5°; Kleinlast 70°+10°