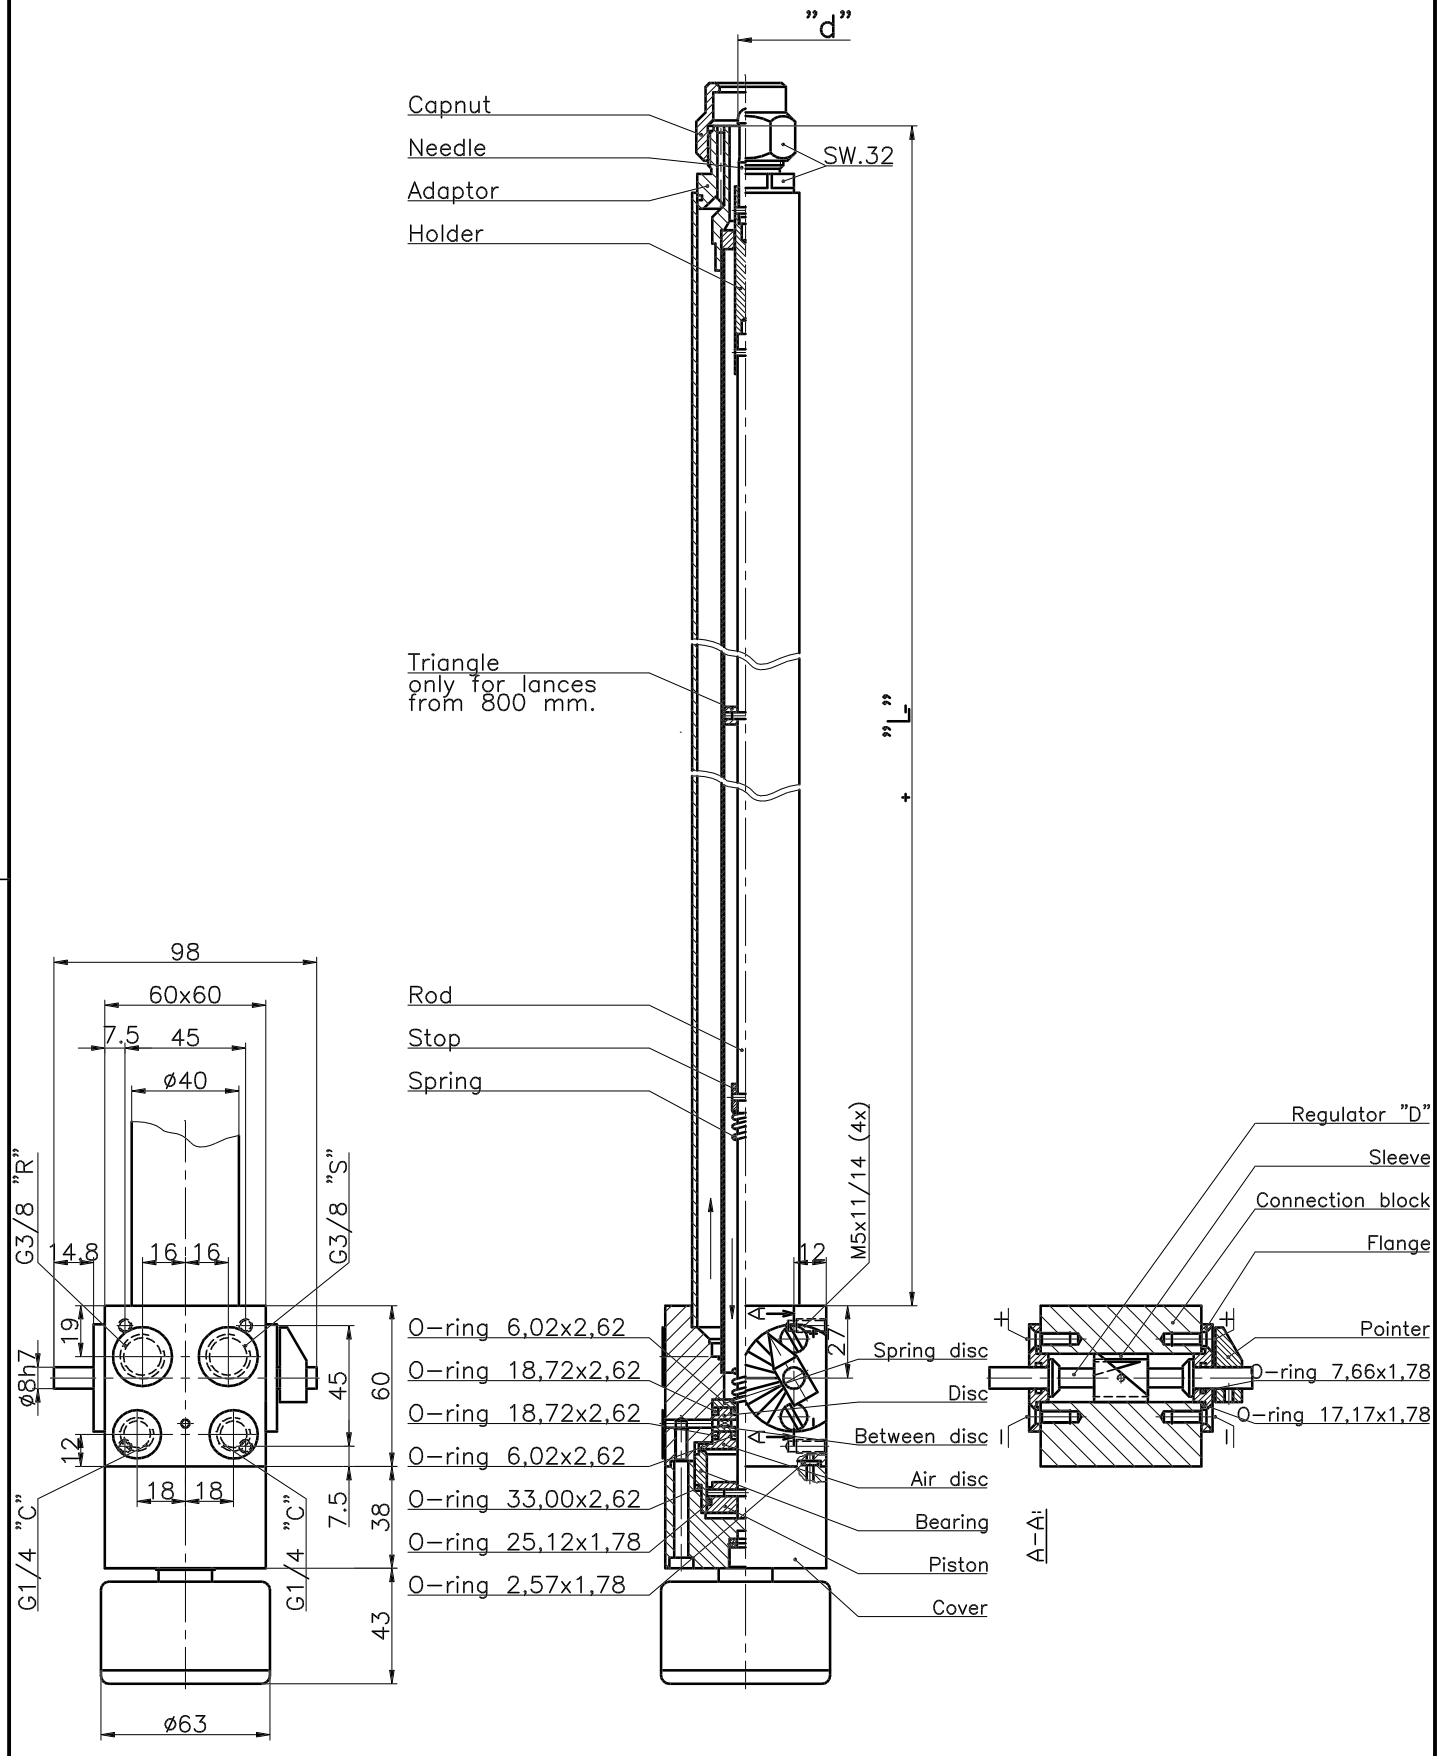
"d"
Capnut
Needle
Adaptor
Holder
SW.32
Triangle
only for lances
from 800 mm.
"L"
Rod
Stop
Spring
M5x11/14 (4x)
12
27
A
A
Regulator "D"
Sleeve
Connection block
Flange
Pointer
O–ring 7,66x1,78
O–ring 17,17x1,78
Spring disc
Disc
Between disc
Air disc
Bearing
Piston
Cover
A–Ai
O–ring 6,02x2,62
O–ring 18,72x2,62
O–ring 18,72x2,62
O–ring 6,02x2,62
O–ring 33,00x2,62
O–ring 25,12x1,78
O–ring 2,57x1,78
98
60x60
7.5
45
ø40
G3/8 "R"
G3/8 "S"
14.8
16
16
19
ø8h7
12
18
18
G1/4 "C"
G1/4 "C"
45
60
7.5
38
43
ø63